



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Colour box	4	24



DONNÉES TECHNIQUES


Nom	POLESTAR
Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	INTERNAL DRIVER
Source d'éclairage	2835 SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	15
Consommation d'électricité (W)	15
Lumen	1500
IRC	>80
Couleur claire	3000K / 4000K / 6500K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Lampe incluse	YES
Durée de vie des LED (heures)	30.000
Angle du faisceau (°)	115°
Interrupteur	NO
Protection IP	IP65
Résistance mécanique (IK)	IK08
Classe d'isolation	II
Gradation	NOT DIMMABLE
Couleur	WHITE
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - PC
code EPREL module	2053808
Produit du conteneur (code du module enregistré)	AL216-2835-200X200X1-6B36C-TC
Produit conteneurisé (classe énergétique)	E
Fiche Eprel PDF	https://storage.onpage.it/414a46e5091ba855967db12f69a17ffaac95ea89/Fiche_2053808_FR.pdf
Lien db eprel	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2053808
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	220
Profondeur (mm)	220
Hauteur (mm)	50
Poids net (Kg)	0.481

DESCRIPTION

Design élégant : La lampe ronde de 15 W et 1 500 lumens offre un design contemporain et simple ; elle est facile à monter aussi bien sur les murs que sur les plafonds ; la lumière LED fournit un éclairage uniforme et doux ; IP65 : convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Sélection de la couleur de la lumière : Grâce à la technologie CCT, vous pouvez choisir votre couleur de lumière préférée à tout moment ! Grâce à l'interrupteur intégré, vous pouvez choisir entre une lumière chaude (3 000 K), une lumière naturelle (4 000 K) ou une lumière froide (6 500 K) sans ouvrir la lampe. Étanche : Grâce à son indice de protection IP65 élevé, cette lampe est conçue pour une utilisation aussi bien intérieure qu'extérieure ; elle est donc étanche à l'eau et à la poussière ; idéale pour les salles de bains, les balcons, les salons, les couloirs, les ateliers, les garages, les jardins, etc. Un boîtier de connexion spécial permet de brancher la lampe facilement, rapidement et durablement. Des connecteurs rapides pour le raccordement au secteur et un support de fixation rapide sont inclus. Qualité et fiabilité : La qualité de ce plafonnier rond est attestée par la certification TÜV ; l'ampoule n'est pas dimmable et sa durée de vie est de 30 000 heures. Elle est fabriquée en polycarbonate, un matériau très résistant aux chocs et aux UV.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour box
Longueur de l'emballage (mm)	225
Largeur de l'emballage (mm)	225
Hauteur de l'emballage (mm)	55
Poids du produit emballé (kg)	0.560
Largeur intérieure (cm)	37
Longueur intérieure (cm)	35
Hauteur intérieure (cm)	24
Quantité à l'intérieur	4
Poids brut intérieur (kg)	3.600
ITF INNER	18003910115139
Longueur du maître (cm)	48
Largeur du maître (cm)	37
Hauteur du maître (cm)	49
Quantité dans le master	24
Poids brut principal (kg)	15.200
ITF MASTER	28003910115136
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	288
Code INTRASTAT	94051140
DEEE	0.06
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI020000
Pays d'origine	CHINA

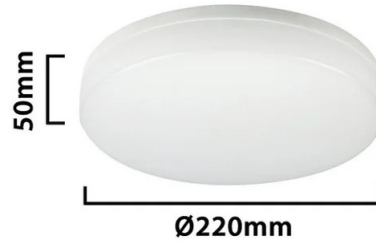

SCEGLIERE IL COLORE PREFERITO: CALDO / NATURALE / FREDDO
CHOOSE YOUR PREFERRED COLOUR: WARM / NATURAL / COLD

