



**ZONE 0**



**4 x AA**  
NOT INCLUDED



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
<b>Blister</b>	<b>6</b>	<b>36</b>



## DATI TECNICI

Alimentazione	DRY BATTERIES
Alimentazione fornita	NO
Quante batterie si utilizzano	4
Tipologia batteria	AA
Pile fornite	(NOT INCLUDED)
Autonomia massima (h)	13
Fonte illuminazione	HIGH POWER LED
Tecnologia della luce	CREE®-XP-G2
Potenza illuminazione (W)	5
Lumen	300
Portata (m)	288
Fascio luce	FOCUS
Durata di vita del led (ore)	25.000
Interruttore	YES
Protezione IP	IP54
Colore	YELLOW
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - PC
Accessori inclusi	CLIP
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	185
Profondità (mm)	57
Altezza (mm)	65
Peso netto (Kg)	0.340

## DESCRIZIONE


ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga (zone 0). LED high power CREE XP-G2 5W. 300 lumen, portata 288 metri. Protezione: IP57; interruttore in gomma. Il comodo gancio metallico permette di appendere la torcia. Munita anche di una potente clip che consente di portare la torcia su una tasca pettorale. Funziona con 4 AA non fornite; autonomia 13 ore. Struttura intrinsecamente robusta in policarbonato e ABS. IP57: resistente all'acqua e agli urti.

## DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Blister
Formato blister	F5
Lunghezza pack (mm)	155
Larghezza pack (mm)	320
Altezza pack (mm)	70

**DATI LOGISTICI**

Peso prodotto imballato (kg)	0.370
Larghezza inner (cm)	58
Lunghezza inner (cm)	55
Altezza inner (cm)	16
Quantità in inner	6
Peso lordo inner (kg)	2.800
ITF INNER	18003910109497
Lunghezza master (cm)	68
Larghezza master (cm)	58
Altezza master (cm)	32
Quantità in master	36
Peso lordo master (kg)	18.700
ITF MASTER	28003910109494
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	216
Codice INTRASTAT	85131000
DEEE	0.06
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI020000
Paese di origine	CHINA

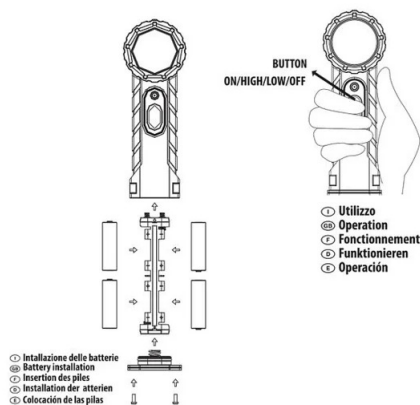

Certifications:

	CLASS I DIV 1&2 GRP ABCD CLASS II DIV 1&2 GRP EFG CLASS III TEMP CODE: T4 IP54 FILE NUMBER:261379
	GAS:Ex ia IIC T4 Ga MINING:Ex ia Ma IECEx SIR 15.0062X
	Ⓜ I M1 Ex ia I Ma Ⓜ II 1G Ex ia IIC T4 Ga Sira 15ATEX2166X
	0518