



50W

4250 LUMEN



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour box	4	4



DATI TECNICI


Nome	WAINGRO + TRIPOD
Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	POWER CABLE
Fonte illuminazione	2835 SMD LED
Potenza illuminazione (W)	50
Consumo elettrico (W)	50
Lumen	4250
IRC	>80
Colore luce	6500K
Portata (m)	20
Fascio luce	DIFFUSE
Lampada inclusa	YES
Durata di vita del led (ore)	25000
Angolo del fascio (°)	100°
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	300
Sezione cavo	H05RN-F3G1.0
Interruttore	NO
Funzioni	ON/OFF
Spina	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Protezione IP	IP65
Classe isolamento	I
Dimmerabilità	NOT DIMMABLE
Colore	RED
Materiale	ALUMINIUM
Prodotto contenitore (classe energetica)	F
Accessori inclusi	Cavo
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	880
Profondità (mm)	880
Altezza (mm)	1730
Peso netto (Kg)	2.704

DESCRIZIONE

Potenza: il faretto LED 50W / 4000 lumen a risparmio energetico illumina il cantiere con una luce bianca fredda (6500K) e rende ottimali le condizioni di lavoro, anche in ambiente esterno (IP65); durata di vita media di 25.000 ore con bassi consumi. Praticamente ovunque: la lampada portatile è utile per i lavori all'esterno, nel cantiere, in officina, in giardino, in campeggio o nel garage; il faro è inoltre impermeabile e si presta sia all'uso interno che esterno. Facile da usare: treppiede in metallo estensibile e facilmente orientabile; base larga per una miglior stabilità. Estensione massima: 173cm. Semplice: la lampada per cantiere è provvista di un lungo cavo per l'alimentazione di 3 metri in neoprene (H05RN-F 3G1.0mm2), collegabile a una qualsiasi presa europea (presa schuko). Fascio di luce: 100° (floodlight); adatto per: barbecue, set fotografici, illuminazione feste, illuminazione cantiere, illuminazione garage, ecc.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour box
Lunghezza pack (mm)	160
Larghezza pack (mm)	200
Altezza pack (mm)	670
Peso prodotto imballato (kg)	3.236
Lunghezza inner (cm)	40
Altezza inner (cm)	69
Quantità in inner	4
Peso lordo inner (kg)	13.870
ITF INNER	18003910113432
Quantità in master	4
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	48
Codice INTRASTAT	94054210

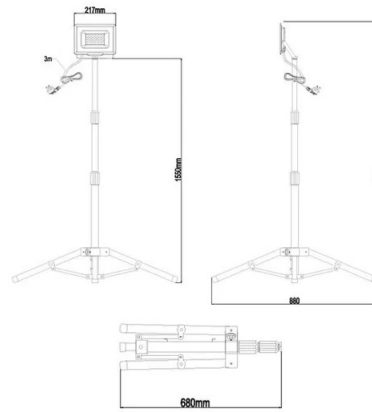

EASY TO CARRY

OPEN MOUNTED

COMPACT



SCHUKO
220/240V
50W

3m



ADVANCED RADIATOR, SAFE TO USE
25000 HOURS OF SERVICE LIFE

