

PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
	4	4




DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	POWER CABLE
Fonte illuminazione	2835 SMD LED
Consumo elettrico (W)	100
IRC	>80
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	120°
Materiale	ALUMINIUM
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	300
Sezione cavo	H05RN-F3G1.0mm2
Colore	BLACK
Interruttore	NO
Funzioni	ON / OFF
Protezione IP	IP65
Classe isolamento	I
Dimmerabilità	NOT DIMMABLE
Lampada inclusa	BULB INCLUDED
Prodotto contenitore (classe energetica)	F
Prodotto contenitore (codice modulo registrato)	IS745-5-4000K
Link db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/691964
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	140
Profondità (mm)	140
Altezza (mm)	670
Peso netto (Kg)	2.841

DESCRIZIONE

Potenza: la luce da lavoro LED 2x20W / 2x1600 lumen a risparmio energetico illumina con una luce bianca naturale (4000K) e rende ottimali le condizioni di lavoro, anche in ambiente esterno (IP65); durata di vita media di 25.000 ore con bassi consumi. Praticamente ovunque: la lampada portatile è utile per i lavori all'esterno, nel cantiere, in officina, in giardino, in campeggio o nel garage; i fari sono inoltre impermeabili e si prestano sia all'uso interno che esterno. Facile da usare: treppiede in metallo estensibile e facilmente orientabile; base larga per una miglior stabilità. Estensione massima: 173cm. Semplice: la luce da lavoro LED è provvista di un lungo cavo per l'alimentazione di 3 metri in neoprene (H05RN-F 3G1.0mm²), collegabile a una qualsiasi presa europea (presa schuko). Fascio di luce: 120° (floodlight); adatto per: barbecue, set fotografici, illuminazione feste, illuminazione cantiere, illuminazione garage, ecc.

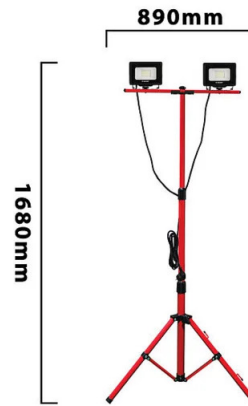

ADVANCED RADIATOR, SAFE TO USE
25000 HOURS OF SERVICE LIFE



SCHUKO
220/240V
50W

3m

