



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	6	24



DATI TECNICI


Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	INTERNAL DRIVER
Fonte illuminazione	2835 SMD LED
Potenza illuminazione (W)	20
Consumo elettrico (W)	20
Lumen	1600
IRC	>80
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	100°
Angolo di rilevazione (°)	120°
Tempo di funzionamento del rilevatore	10 SEC TO 8 MN
Durata di vita del led (ore)	25.000
Materiale	ALUMINIUM
Numero cicli on-off	15000
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	15
Sezione cavo	H05VV-F 3G1.0mm2
Interruttore	NO
Accessori inclusi	Cavo 15 cm VDE
Protezione IP	IP44
Classe isolamento	I
Classe energetica	F
Colore luce	4000K
Dimmerabilità	NOT DIMMABLE
Lampada inclusa	(INCLUDED)
Energy Label	https://www.velamp.com/energylabels2021/IS748-5-4000K.jpg
Codice eprel	691971
Link db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/691971
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	140
Profondità (mm)	60
Altezza (mm)	120
Peso netto (Kg)	0.315
Scheda eprel	https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_691971_IT.pdf

DESCRIZIONE





Funzione di rilevamento: Con sensore di movimento PIR (sensori a infrarossi passivi), questo faro ha potente funzione di rilevamento del corpo umano a infrarossi, accensione immediata, conveniente e risparmio energetico. E la distanza di rilevamento, l'angolo, il tempo e l'illuminazione possono essere impostati e regolati manualmente. **Alta Luminosità:** l'utilizzo di LED SMD 2835 di alta qualità ed alta efficienza rendono questo faro particolarmente luminoso e duraturo. 1600 lumen di luce e 20W: può sostituire una tradizionale lampadina a incandescenza da 150W, risparmiando oltre l'85% di energia sulla bolletta elettrica. **Impermeabile IP44:** Realizzato in alluminio pressofuso e vetro temperato, il faro è impermeabile IP44, resistente alla ruggine e trattato in superficie con materiale elettrostatico di alta qualità, può essere ampiamente utilizzato in progetti di illuminazione all'interno ed esterno. **Design Perfetto:** Corpo in alluminio con diffusore in vetro temperato per una ottima trasmissione della luce. L'alluminio di alta qualità rende la lampada più resistente. Il riflettore in materiale nanometrico è sicuro e resistente. Inoltre la diffusione è 1.4 volte più alta dei fari led tradizionali. **Buona Dissipazione del Calore:** Il design ultrasottile e l'impiego di LED 2835 ad alta auto dissipazione del calore garantiscono le migliori prestazioni di dissipazione del calore, il faro può abbassare rapidamente la temperatura e assicura così la lunga durata del faro e la sicurezza nell'uso.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	80
Larghezza pack (mm)	140
Altezza pack (mm)	150
Peso prodotto imballato (kg)	9.650
Larghezza inner (cm)	32
Lunghezza inner (cm)	26
Altezza inner (cm)	31
Quantità in inner	6
Peso lordo inner (kg)	2.500
ITF INNER	18003910106960
Lunghezza master (cm)	53
Larghezza master (cm)	32
Altezza master (cm)	32
Quantità in master	24
Peso lordo master (kg)	9.650
ITF MASTER	28003910106967
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	480
Codice INTRASTAT	94054110
DEEE	0.06
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMIO20000
Paese di origine	CHINA

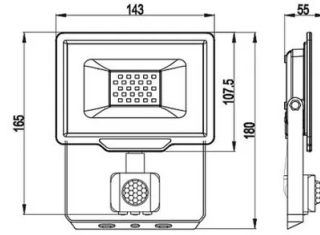

advanced radiator, safe to use
25000 hours of service life

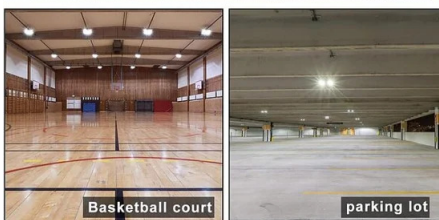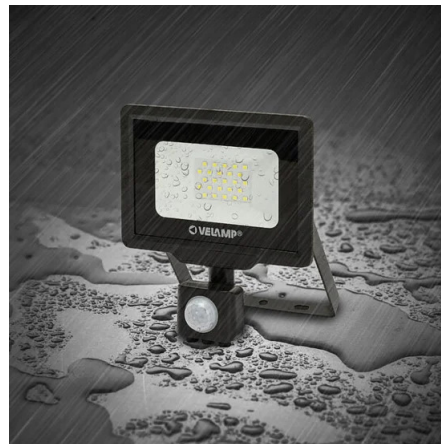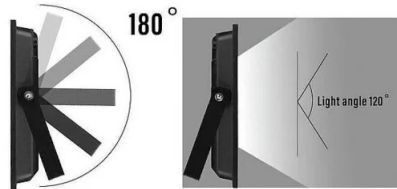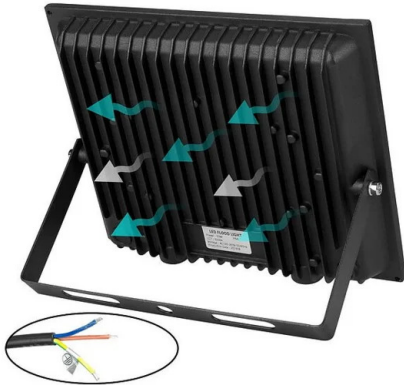

ENERGY

VELAMP
IS748-5-4000K

A	Green arrow pointing right
B	Green arrow pointing right
C	Yellow-green arrow pointing right
D	Yellow arrow pointing right
E	Orange arrow pointing right
F	Red arrow pointing right
G	Dark red arrow pointing right

F

20 kWh/1000h

2019/2015
5102/6102

