



4250 LUMEN



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	4	8



DATI TECNICI


Nome	WAINGRO 100W
Alimentazione	YES
Alimentazione fornita	POWER CABLE
Fonte illuminazione	2835 SMD LED
Consumo elettrico (W)	100
Lumen	8500
IRC	>80
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	120°
Durata di vita del led (ore)	25000
Materiale	ALUMINIUM
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	300
Sezione cavo	H05RN-F3G1.0
Colore	BLACK
Interruttore	NO
Funzioni	ON / OFF
Protezione IP	IP65
Classe isolamento	I
Classe energetica	F
Colore luce	4000K
Dimmerabilità	NO
Lampada inclusa	YES
Codice eprel	1863906
Link db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/1863906
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	390
Profondità (mm)	370
Altezza (mm)	50
Peso netto (Kg)	2.070

DESCRIZIONE

Potenza: il faretto LED 100W / 8500 lumen a risparmio energetico illumina il cantiere con una luce bianca naturale (4000K) e rende ottimali le condizioni di lavoro, anche in esterno (IP65); durata di vita media di 25.000 ore, di classe energetica F con bassi consumi. Praticamente ovunque: la lampada portatile è utile per i lavori all'esterno, nel cantiere, in officina, in giardino, in campeggio o nel garage; il faro è inoltre impermeabile e si presta sia all'uso interno che esterno. Facile da usare: staffa in metallo orientabile con maniglia imbottita per spostare facilmente la lampada da lavoro sul cantiere; base larga per una miglior stabilità; Inoltre è leggero e extra piatto una volta ripiegato. Semplice: la lampada per cantiere è provvista di un lungo cavo per l'alimentazione di 3 metri in neoprene (H05RN-F 3G1.0mm2), collegabile a una qualsiasi presa europea (presa schuko). Salvaspazio: il faretto portatile e pieghevole è salvaspazio, si può conservare e trasportare comodamente.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour box
Lunghezza pack (mm)	380
Larghezza pack (mm)	480
Altezza pack (mm)	60
Peso prodotto imballato (kg)	19.900
Larghezza inner (cm)	41
Lunghezza inner (cm)	48
Altezza inner (cm)	41
Quantità in inner	4
Peso lordo inner (kg)	9.600
ITF INNER	18003910113456
Lunghezza master (cm)	57
Larghezza master (cm)	41
Altezza master (cm)	44
Quantità in master	8
Peso lordo master (kg)	19.900
ITF MASTER	28003910113453
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	96
Codice INTRASTAT	94054110
DEEE	0.21

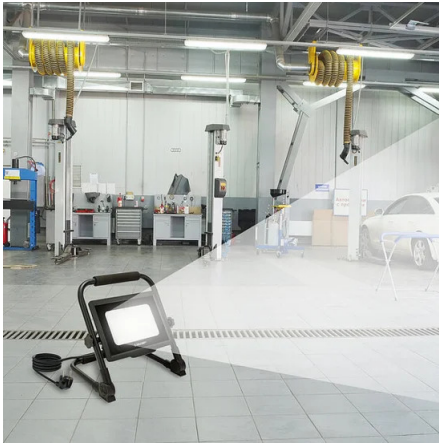

ADVANCED RADIATOR, SAFE TO USE
25000 HOURS OF SERVICE LIFE



SCHUKO
220/240V
100W

3m

