




PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour Box</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

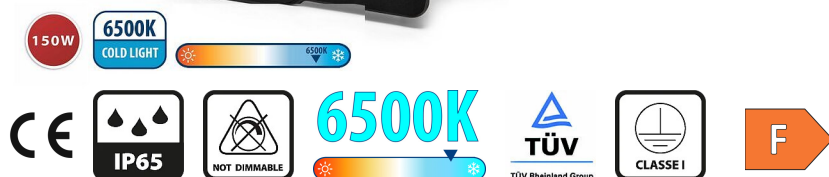

## DATI TECNICI


Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	INTERNAL DRIVER
Fonte illuminazione	2835 SMD LED
Potenza illuminazione (W)	150
Consumo elettrico (W)	150
Lumen	13000
IRC	>80
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	120°
Durata di vita del led (ore)	25.000
Materiale	ALUMINIUM
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	30
Sezione cavo	H05VV-F 3G1.0mm2
Interruttore	NO
Accessori inclusi	Cavo 15 cm VDE
Protezione IP	IP65
Classe isolamento	I
Classe energetica	F
Colore luce	6500K
Dimmerabilità	NOT DIMMABLE
Lampada inclusa	(INCLUDED)
Energy Label	<a href="https://www.velamp.com/energylabels2021/IS783.jpg">https://www.velamp.com/energylabels2021/IS783.jpg</a>
Codice eprel	674360
Link db eprel	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/674360">http://eprel.ec.europa.eu/qr/674360</a>
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	337
Profondità (mm)	281
Altezza (mm)	53
Peso netto (Kg)	3.574
Scheda eprel	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_674360_IT.pdf">https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_674360_IT.pdf</a>

**DESCRIZIONE**

Altissima luminosità: l'impiego di LED SMD di alta qualità garantisce alta efficienza luminosa (12500 lumen reali), lunga durata, eccellenti prestazioni di dissipazione del calore; durata di vita: 25 000 ore; driver don: per dare delle dimensioni più compatte rispetto ai faretti tradizionali. Impermeabile e resistente: impermeabile IP65, può essere utilizzato sia per l'interno che l'esterno; l'utilizzo di materiali ultra resistenti come il vetro temperato e alluminio pressofuso di alta qualità rende la lampada particolarmente resistente ad urti ed agenti atmosferici. Ideale per illuminare un deposito, un garage, un area esterna come il giardino o un vialetto; ovunque ne avete bisogno; il fascio diffuso da 120° ne fa uno strumento d'illuminazione perfetto anche per muri e facciate. Bassissimo consumo energetico: il faretto LED da esterno vi fa risparmiare fino all'80% di elettricità rispetto alle luci normali, riducendo direttamente l'importo delle bollette elettriche. Luce fredda 6500K; non dimmerabile; classe i; speciale connettore stagno che vi permetterà di collegare in maniera semplice, veloce e duraturo il faretto.

**DATI LOGISTICI**

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	290
Larghezza pack (mm)	355
Altezza pack (mm)	80
Peso prodotto imballato (kg)	8.000
Larghezza inner (cm)	17
Quantità in inner	2
ITF INNER	18003910104584
Lunghezza master (cm)	37
Larghezza master (cm)	17
Altezza master (cm)	31
Quantità in master	4
Peso lordo master (kg)	8.000
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	288
Codice INTRASTAT	94054110
DEEE	0.42
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI030000
Paese di origine	CHINA



**advanced radiator, safe to use**  
25000 hours of service life

