







8 003910 116061

PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Polybag	10	150



DATI TECNICI

Nome	MG8015C
Alimentazione	450V AC
Alimentazione fornita	NO
Attacco	M8
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	15
Interruttore	NO
Capacità (µF)	1.5
Colore	WHITE
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	30
Profondità (mm)	30
Altezza (mm)	57
Peso netto (Kg)	0.068

DESCRIZIONE


Capacità: 1,5µF. Tensione: 450V~. Dimensioni esterne (diametro x altezza): 30*57mm. Collegamento elettrico tramite cavetto 15cm. Fissaggio meccanico tramite stelo filettato e dado M8. Tolleranza 5%. Durata della vita: 3000 ore. Temperatura di lavoro -40°C ~ + 70 ° C. Il condensatore tondo bianco è progettato per un funzionamento permanente. L'applicazione principale di questo tipo di condensatori è nei motori monofase e può essere utilizzata anche in circuiti di commutazione, smorzamento e applicazioni generali.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Polybag
Lunghezza pack (mm)	30
Larghezza pack (mm)	30
Altezza pack (mm)	57
Peso prodotto imballato (kg)	0.068
Larghezza inner (cm)	23
Lunghezza inner (cm)	22
Altezza inner (cm)	6
Quantità in inner	10
Peso lordo inner (kg)	0.700
ITF INNER	18003910116068
Lunghezza master (cm)	26
Larghezza master (cm)	23

DATI LOGISTICI

Altezza master (cm)	22
Quantità in master	150
Peso lordo master (kg)	3.800
ITF MASTER	28003910116065
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	3750
Codice INTRASTAT	85322500
BAREME ECOLOGIC 2025	N/A
Paese di origine	CHINA

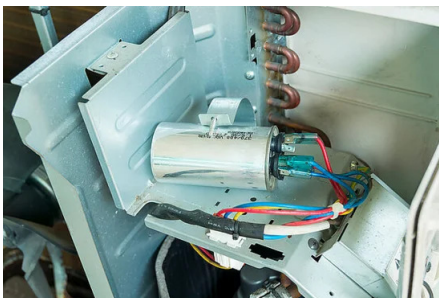

TECNID **START CAPACITOR WITH 15CM CABLE**
 Condensatore di spunto con cavo 15 cm
 Condensateur de démarrage avec câble de 15 cm
 Condensador de arranque con cable de 15 cm
 Kondensator starten mit 15 cm Kabel