



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Plastic hanger	5	40



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	150
Sezione cavo	H05VV-F 3G1.0mm2
Interruttore	YES
Spina	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Presa principale	French type 2P+T
Numero di prese	3
Carico massimo	3680W
Children protection	CHILDREN PROTECION
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - OTHER
NF	NF
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	260
Profondità (mm)	60
Altezza (mm)	38
Peso netto (Kg)	0.303

DESCRIZIONE

Multipresa francese : 3 prese 2P+T e 2 uscite USB (1xUSB-A e 1xUSB-C). Certificata NF: sicurezza e qualità delle norme francesi. Cavo : H05VVF 3G1, lunghezza: 1,5 metri. Bianco opaco. Potenza massima supportata: 3680 Watts. 2 uscite USB 5V DC. Corrente in uscita totale: 3A max. Spina 2P+T 220-240 volt 50hz; interruttore luminoso.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Plastic hanger
Lunghezza pack (mm)	60
Larghezza pack (mm)	260
Altezza pack (mm)	38
Peso prodotto imballato (kg)	0.306
Larghezza inner (cm)	28
Lunghezza inner (cm)	28
Altezza inner (cm)	13
Quantità in inner	5
Peso lordo inner (kg)	1.500
ITF INNER	18003910108322
Lunghezza master (cm)	42



DATI LOGISTICI

Larghezza master (cm)	28
Altezza master (cm)	38
Quantità in master	40
Peso lordo master (kg)	12.800
ITF MASTER	28003910108329
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	960
Codice INTRASTAT	85366190
DEEE	0.02
BAREME ECOLOGIC 2025	MCABC010000
Paese di origine	CHINA

Multiprise standard français
French standard multi-socket



Pays compatibles:
Compatible countries:

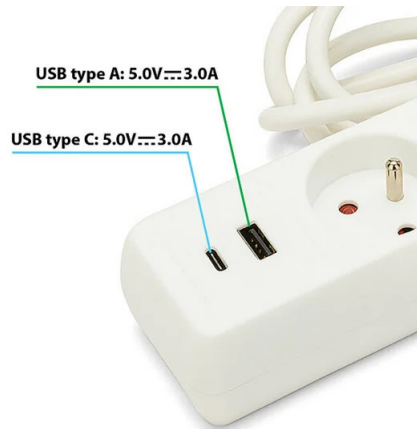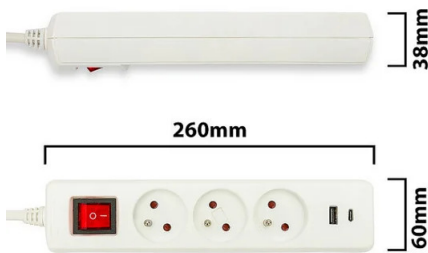

Fiches compatibles
Compatible plugs



1,5 m



Protection contre les surtensions
Surge protection
Retardateur de flamme
Flame retardant
Protection contre les variations de courant
Protection against current peaks
Protection contre la surchauffe
Protection against overheating

