



PACKING 📦 / 📦	INNER 📦 pcs	MASTER 📦 pcs
Plastic hanger	5	25



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	100
Sezione cavo	H05VV-F 3G1.0mm2
Interruttore	YES
Spina	Type Italy tripolar 16A
Presca principale	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso
Numero di prese	6
Carico massimo	3500W
Children protection	CHILDREN PROTECION
Paese di origine	CHINA
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	200
Profondità (mm)	80
Altezza (mm)	56
Peso netto (Kg)	0.291

DESCRIZIONE


Multipresa con 2 prese polivalenti (schuko + 16A +10A) e 4 prese bivalenti 10/16A. Spina 16A e cavo 1, 5 m H05VV-F 3g 1mm2; max 350 0W. Con indicatore ON/OFF luminoso ed interruttore. Protezione bambini: impedisce di introdurre corpi estranei nella presa in tensione; prodotto certificato. Bianco opaco.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Plastic hanger
Lunghezza pack (mm)	50
Larghezza pack (mm)	90
Altezza pack (mm)	280
Peso prodotto imballato (kg)	0.292
Larghezza inner (cm)	22
Lunghezza inner (cm)	38
Altezza inner (cm)	6
Quantità in inner	5
Peso lordo inner (kg)	1.500
ITF INNER	18003910923031
Lunghezza master (cm)	44
Larghezza master (cm)	22
Altezza master (cm)	27

DATI LOGISTICI

Quantità in master	25
Peso lordo master (kg)	7.660
ITF MASTER	28003910923038
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	875
Codice INTRASTAT	85366190
DEEE	0.02
Paese di origine	CHINA

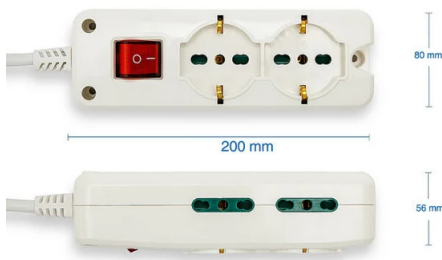


Spine compatibili
Compatible plugs



CAVO DI ALIMENTAZIONE SPESSE, IN RAME, PER PIU' SICUREZZA

Velamp impiega dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica ed una eccellente dispersione del calore. La guaina in PVC è ultra resistente

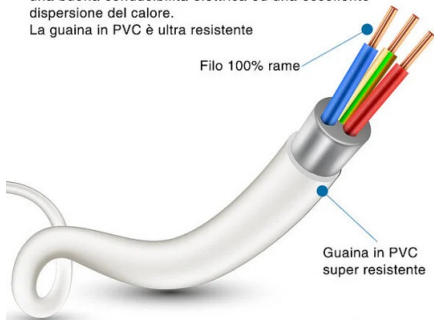

Multipresa standard italiano
Italian standard multisocket



6 Prese:

- 2 prese schuko + bipasso
- 4 prese laterali bipasso

