



PACKING 📦 / 📦	INNER 📦 pcs	MASTER 📦 pcs
Plastic hanger	5	25


SGS


DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	100
Sezione cavo	H05VV-F 3G1.0mm2
Interruttore	YES
Spina	Type Italy tripolar 16A
Presca principale	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso
Numero di prese	9
Carico massimo	3500W
Children protection	CHILDREN PROTECION
Paese di origine	CHINA
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	250
Profondità (mm)	80
Altezza (mm)	56
Peso netto (Kg)	0.340

DESCRIZIONE

Multipresa con 3 prese polivalenti (schuko + 16A +10A) e 6 prese bivalenti 10/16A. Spina 16A e cavo 1, 5 m H05VV-F 3g 1mm2; max 350 0W. Con indicatore ON/OFF luminoso ed interruttore. Protezione bambini: impedisce di introdurre corpi estranei nella presa in tensione; prodotto certificato. Bianco opaco.

DATI LOGISTICI


Tipologia imballo	Plastic hanger
Lunghezza pack (mm)	50
Larghezza pack (mm)	320
Altezza pack (mm)	80
Peso prodotto imballato (kg)	0.341
Larghezza inner (cm)	40
Lunghezza inner (cm)	40
Altezza inner (cm)	5
Quantità in inner	5
Peso lordo inner (kg)	1.710
ITF INNER	18003910923048
Lunghezza master (cm)	28
Larghezza master (cm)	40
Altezza master (cm)	28
Quantità in master	25

DATI LOGISTICI

Peso lordo master (kg)	8.530
ITF MASTER	28003910923045
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	1000
Codice INTRASTAT	85366190
DEEE	0.02
Paese di origine	CHINA



Multipresa standard italiano
Italian standard multisocket

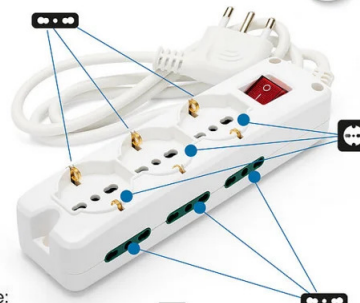

9 Prese:

- 3 prese schuko + bipasso
- 6 prese laterali bipasso



CAVO DI ALIMENTAZIONE SPESSE, IN RAME, PER PIU' SICUREZZA

Velamp impiega dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica ed una eccellente dispersione del calore. La guaina in PVC è ultra resistente

