






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Plastic hanger	5	20



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Sezione cavo	H05VV-F 3G1.5mm2
Lunghezza cavo (meters)	5
Spina	Type Italy tripolar 16A
Presca principale	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso
Carico massimo	3500W
Children protection	CHILDREN PROTECION
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - OTHER
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	66
Profondità (mm)	46
Altezza (mm)	310
Peso netto (Kg)	0.290

DESCRIZIONE

Prolunga 5mt: spina 16A e presa polivalente (schuko + 10/16A); cavo H05VV-F 3g 1, 5mm2; max 350 0W. Ottima qualità delle plastiche e componenti; ottimo per un uso quotidiano. Tutte le prese sono dotate di sicurezza bambini: impedisce di introdurre corpi estranei nella presa in tensione. Bianco opaco.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Plastic hanger
Lunghezza pack (mm)	40
Larghezza pack (mm)	160
Altezza pack (mm)	160
Peso prodotto imballato (kg)	0.650
Larghezza inner (cm)	34
Lunghezza inner (cm)	16
Altezza inner (cm)	22
Quantità in inner	5
Peso lordo inner (kg)	3.250
ITF INNER	18003910923093
Lunghezza master (cm)	32
Larghezza master (cm)	34
Altezza master (cm)	23
Quantità in master	20

DATI LOGISTICI

Peso lordo master (kg)	13.010
ITF MASTER	28003910923090
Codice INTRASTAT	85444290
DEEE	0.02
Paese di origine	CHINA



Protezione da sovraccarico



Materiale con trattamento anti-fuoco



2500W grande potenza




Protezione da surriscaldamento



VELAMP

CAVO DI ALIMENTAZIONE SPESSO, IN RAME, PER PIU' SICUREZZA

- Velamp impiega dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica ed una eccellente dispersione del calore
- La guaina in PVC è ultra resistente

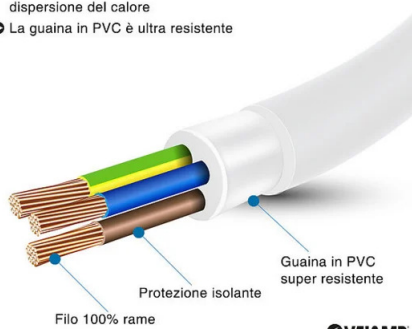

VELAMP

- CORE 100% RAME
- BUONA CONDUTTIVITA'
- MENO CALORE



VELAMP