



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour box</b>	<b>10</b>	<b>30</b>



## DATI TECNICI

Nome	DURANDAL
Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	POWER CABLE
Fonte illuminazione	2835 SMD LED
Potenza illuminazione (W)	10
Consumo elettrico (W)	10
Starting time	<0,5S
Lumen	1200
IRC	80
Fascio luce	DIFFUSE
Durata di vita del led (ore)	30000
Materiale	PLASTIC - PC
Collegamenti massimi	120W
Prolungabile	YES
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	120
Colore	WHITE
Interruttore	YES
Accessori inclusi	INSTALLATION KIT
Funzioni	ON/OFF
Protezione IP	IP20
Classe isolamento	II
Colore luce	3000K / 4000K / 6500K
Dimmerabilità	NOT DIMMABLE
Prodotto contenitore (classe energetica)	E
Spina	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Prodotto contenitore (codice modulo registrato)	10W-LJ8_2835_160PS_4054P
Energy Label	<a href="https://www.velamp.com/energylabels2021/RS10-10CCT.jpg">https://www.velamp.com/energylabels2021/RS10-10CCT.jpg</a>
Link db eprel	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/2405240">http://eprel.ec.europa.eu/qr/2405240</a>
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	885
Profondità (mm)	30
Altezza (mm)	25
Peso netto (Kg)	0.149
Scheda eprel	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_2405240_IT.pdf">https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_2405240_IT.pdf</a>

## DESCRIZIONE


Lampada sotto pensile LED SMD: performance e risparmio energetico. 1200 lumen per soli 10W di consumo; ottimo sostituto alle vecchie reglette neon T5. TECNOLOGIA TRICOLOR: potete selezionare tre colori di luce tramite il comodo interruttore. Scelta tra luce bianca calda 3000K, luce bianca naturale 4000K, luce bianca fredda 6500K. Diffusore anti abbagliamento: luce diffusa ed omogenea senza ombre né sfarfallio. Accessori inclusi (cavo di alimentazione 120cm, connettore 15 cm, kit di installazione); con interruttore ON/OFF. Lunghezza: 87,3 cm- prolungabile fino a 120W complessivi; Resistenza all'acqua: IP20 Per uso interno esclusivamente. Struttura in policarbonato: sicuro e robusto; prodotto certificato.

## DATI LOGISTICI


Tipologia imballo	Colour box
Lunghezza pack (mm)	75
Larghezza pack (mm)	910
Altezza pack (mm)	30
Peso prodotto imballato (kg)	13.000
Larghezza inner (cm)	33
Lunghezza inner (cm)	91
Altezza inner (cm)	9
Quantità in inner	10
Peso lordo inner (kg)	4.000
ITF INNER	18003910117010
Lunghezza master (cm)	92
Larghezza master (cm)	33
Altezza master (cm)	32
Quantità in master	30
Peso lordo master (kg)	13.000
ITF MASTER	28003910117017
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	450
Codice INTRASTAT	94051140
DEEE	0.08



Ⓢ Collegabili tra loro fino a 120W Ⓢ Connectable to each other up to 120W  
 Ⓢ Connectables entre eux jusqu'à 120 W Ⓢ Conectables entre si hasta 120W  
 Ⓢ Untereinander verbindbar bis 120W



☀️ **4000K** ❄️  
 Luce naturale / Natural light / Lumière naturelle

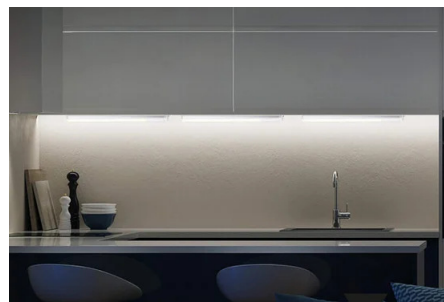

☀️ **6500K** ❄️  
 Luce fredda / Cold light / Lumière froide

