







PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
<b>Colour Box</b>	<b>10</b>	<b>30</b>



## DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	INTERNAL DRIVER
Fonte illuminazione	SMD LED
Potenza illuminazione (W)	8
Consumo elettrico (W)	8
Potenza equivalente incandescenza (W)	13
Lumen	960
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	120°
Durata di vita del led (ore)	30000
Materiale	PLASTIC - PC
Collegamenti massimi	MAX 100W
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	150
Interruttore	YES
Accessori inclusi	INSTALLATION KIT + POWER CABLE + CONNECTOR 15cm
Protezione IP	IP20
Classe isolamento	II
Classe energetica	E
Dimmerabilità	NOT DIMMABLE
Spina	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Codice eprel	731523
Link db eprel	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/731523">http://eprel.ec.europa.eu/qr/731523</a>
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	576
Profondità (mm)	30
Altezza (mm)	22
Peso netto (Kg)	0.235

## DESCRIZIONE

LED SMD: performance e risparmio energetico.

640 lumen per 8W di consumo.

Luce naturale 4000K, ne calda, ne fredda; diffusore non abbagliante: luce diffusa ed omogenea senza ombre.

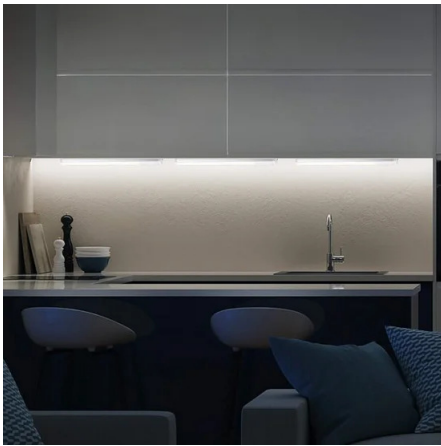
Accessori inclusi (cavo di alimentazione 150cm, connettore 15 cm, kit di installazione); con interruttore ON/OFF.

Lunghezza: 97,3 cm- prolungabile fino a 100W complessivi; IP20: uso interno esclusivamente; ottimo sostituto alle vecchie reglette neon T5.

Struttura in policarbonato: sicuro e robusto; prodotto certificato.

**DATI LOGISTICI**

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	30
Larghezza pack (mm)	80
Altezza pack (mm)	600
Peso prodotto imballato (kg)	15.010
Larghezza inner (cm)	26
Lunghezza inner (cm)	61
Altezza inner (cm)	8
Quantità in inner	10
Peso lordo inner (kg)	5.000
ITF INNER	18003910923123
Lunghezza master (cm)	63
Larghezza master (cm)	26
Altezza master (cm)	34
Quantità in master	30
Peso lordo master (kg)	15.010
ITF MASTER	28003910923120
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	420
Codice INTRASTAT	94051140
DEEE	0.58



**VELAMP** RS8-8W

Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.

A++	LED
A+	
A	
B	
C	
D	

Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

874/2012

