

PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	6	24




DATI TECNICI	
Alimentazione	SOLAR
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	SOLAR PANEL
Tipologia batteria	18650
Tecnologia pila	LITHIUM-ION
Tensione nominale (V)	3,7
Batteria capacità (mAh)	3000
Pile fornite	(INCLUDED)
Batteria potenza (Wh)	11.1
Batteria classe	9
Peso pila/batteria (kg)	0.084
Tempo di ricarica (h)	8
Autonomia massima (h)	24
Fonte illuminazione	SMD LED
Potenza illuminazione (W)	6
Lumen	800
Colore luce	4000K
Portata (m)	8
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	140°
Angolo di rilevazione (°)	120°
Tempo di funzionamento del rilevatore	20 SECONDS
Interruttore	YES
Protezione IP	IP65
Colore	BLACK
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - PC
Norme	UN3481
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	230
Profondità (mm)	95
Altezza (mm)	45
Peso netto (Kg)	0.582

DESCRIZIONE

Appliche LED solare in policarbonato anti UV e ABS; design contemporaneo ed estremamente curato; IP65: è resistente agli urti e agli agenti atmosferici; la parte elettronica è particolarmente resistente all'acqua. Funzionamento: la lampada si ricarica di giorno, sfruttando i raggi solari. 2 modalità di uso: 1) La lampada si accende automaticamente di notte e mantiene una luminosità del 50%, per 5 ore dopodiché (oppure quando la carica della batteria è inferiore al 30%), la lampada passa alla modalità risparmio energetico: la lampada si accende automaticamente al 100% di luminosità quando viene rilevato un movimento in una distanza ≤ 6 metri, quindi si spegne dopo 20 secondi di assenza di movimento. 2) modalità sensore di movimento: La lampada si accende automaticamente di notte al 100% di luminosità quando rileva un movimento in una distanza ≤ 6 metri, dopodiché passa al 5% di luminosità dopo 20 secondi di assenza di movimento. La lampada monta dei LED SMD di ultima generazione con diffusore di alta resa: la luce è omogenea; luce 4000K: né troppo calda né troppo fredda. Munita di pannello solare 2,8W monocristallino e batteria Li-Ion 3000mAh garantisce una autonomia fino a 2/3 notti (in base alla carica ricevuta durante il giorno), ben superiore agli standard di mercato. Si può fissare mediante tasselli (forniti). Dimensioni: 230 mm x 97 mm x 42mm; fissaggio semplice tramite due tasselli.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	105
Larghezza pack (mm)	235
Altezza pack (mm)	50
Peso prodotto imballato (kg)	0.644
Larghezza inner (cm)	34
Lunghezza inner (cm)	32
Altezza inner (cm)	12
Quantità in inner	6
Peso lordo inner (kg)	4.200
ITF INNER	18003910112053
Lunghezza master (cm)	53
Larghezza master (cm)	34
Altezza master (cm)	28
Quantità in master	24
Peso lordo master (kg)	17.000
ITF MASTER	28003910112050
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	384
Codice INTRASTAT	94055000
DEEE	0.11
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI030000
Paese di origine	CHINA

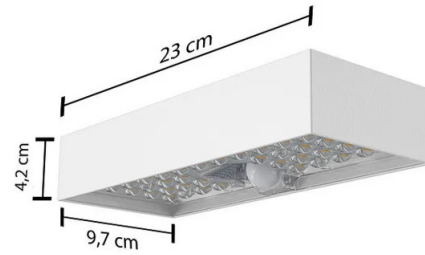

2 WORKING MODES

Sensor Mode

Continuous Light Mode

Solar Charging

Storing Solar energy during the day (even cloudy days)

Turn on automatically at night

