

SCHEDA TECNICA

Velamp Tegel Applique LED a carica solare 10 W – 800 lm, Colore nero - Policarbonato/ABS anti-UV, Sensore di Movimento e Crepuscolare, IP65, Montaggio Parete – Ideale per Ingressi, Balconi, Cancelli



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	6	24



DATI TECNICI




Alimentazione	SOLAR
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	SOLAR PANEL
Pile fornite	(INCLUDED)
Tipologia batteria	18650
Batteria capacità (mAh)	3000
Tecnologia pila	LITHIUM-ION
Tempo di ricarica (h)	8
Peso pila/batteria (kg)	0.084
Autonomia massima (h)	24
Fonte illuminazione	SMD LED
Potenza illuminazione (W)	6
Lumen	800
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	140°
Angolo di rilevazione (°)	120°
Tempo di funzionamento del rilevatore	20 SECONDS
Portata (m)	8
Materiale	PLASTIC - PC
Colore	WHITE
Interruttore	YES
Protezione IP	IP65
Colore luce	4000K
Tensione nominale (V)	3,7
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	230
Profondità (mm)	95
Altezza (mm)	45
Peso netto (Kg)	0.588

DESCRIZIONE

LUMINOSITÀ SOLARE MODERNA: Faretto solare da circa 10 W con emissione di 800 lumen, ideale per illuminare ingressi, balconi o cancelli con luce stabile senza cablaggi. **SENSORE DI MOVIMENTO INTEGRATO:** Attiva la luce al passaggio e regola la luminosità per risparmiare energia. Migliora la sicurezza e riduce gli sprechi in aree di transito. **AUTOMAZIONE NOTTURNA:** Si accende al tramonto e spegne all'alba. Gestisce autonomamente cicli di illuminazione variabile per estendere l'autonomia della batteria. **MATERIALE ANTI-URTO E ANTI-UV RESISTENZA IP65:** Realizzato in policarbonato e ABS resistente ai raggi UV e agli impatti. Progettato per ambienti esterni esposti, garantisce durata nel tempo. **INSTALLAZIONE SENZA CABLAGGIO:** Si monta facilmente a parete con pannello solare integrato, senza necessità di elettricità esterna. Immediata installazione da fare in pochi minuti.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	105
Larghezza pack (mm)	235
Altezza pack (mm)	50
Peso prodotto imballato (kg)	17.100
Larghezza inner (cm)	34
Lunghezza inner (cm)	32
Altezza inner (cm)	12
Quantità in inner	6
Peso lordo inner (kg)	4.100
ITF INNER	18003910112060
Lunghezza master (cm)	53
Larghezza master (cm)	34
Altezza master (cm)	28
Quantità in master	24
Peso lordo master (kg)	17.100
ITF MASTER	28003910112067
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	384
Codice INTRASTAT	94055000
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI030000
Paese di origine	CHINA

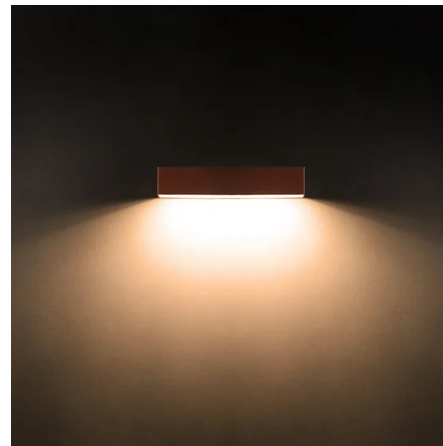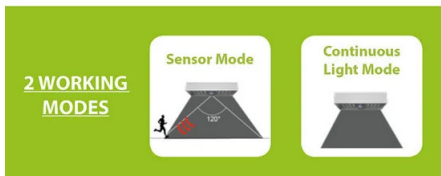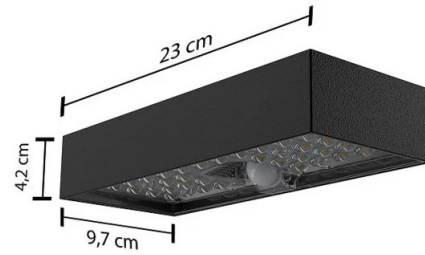

Solar Charging

