




PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour Box</b>	<b>4</b>	<b>16</b>

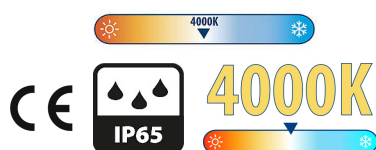

## DATI TECNICI

Alimentazione	SOLAR
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	SOLAR PANEL
Pile fornite	(INCLUDED)
Tipologia batteria	18650
Batteria capacità (mAh)	3000
Tecnologia pila	LITHIUM-ION
Tempo di ricarica (h)	8
Peso pila/batteria (kg)	0.084
Autonomia massima (h)	24
Fonte illuminazione	SMD LED
Potenza illuminazione (W)	5
Lumen	500
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	120°
Angolo di rilevazione (°)	120°
Tempo di funzionamento del rilevatore	20 SECONDS
Portata (m)	10
Materiale	PLASTIC - PC
Interruttore	YES
Protezione IP	IP65
Colore luce	4000K
Tensione nominale (V)	3,7
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	220
Profondità (mm)	150
Altezza (mm)	30
Peso netto (Kg)	0.650

**DESCRIZIONE**

Ultra luminoso: Il faretto solare da 5W è munito di 30 LED SMD che forniscono un'illuminazione super potente da 500 lumen. Il pannello solare è integrato col faretto: compatto e facile da installare non ha fastidiosi cavi. Può essere appoggiato, portato o, evidentemente fissato al muro tramite classici tasselli. La batteria al litio di grande capacità da 3000mAh garantisce lunga autonomia, anche per le giornate senza sole. Tecnologia di ricarica intelligente: Il pannello solare integrato converte la luce solare in elettricità con alta efficienza (2,3W monocristallino). Il sistema di ricarica di ultima generazione rende il pannello solare ricaricabile anche in giornate nuvolose o piovose. Illuminazione garantita per 365 giorni l'anno. Facile da usare: il faretto si carica durante il giorno e si accende automaticamente di notte. 2 modalità di funzionamento: con rilevatore di movimento oppure sempre acceso. Luce versatile per esterni: il faretto è stato concepito per stare all'esterno. E dunque resistente all'acqua (certificata IP65), agli UV e agli agenti atmosferici (policarbonato iper resistente). La luce stradale funziona da -15°C a 50°C, resiste a condizioni meteorologiche estreme, come fulmini, pioggia, neve. Perfetta per giardino, patio, cortile, garage, piazzola, parcheggio, azienda, ecc. Facile da installare: Questa luce solare per esterni è facile da installare. Non serve portare un cavo elettrico, fare trincee etc... è totalmente senza fili. Ed è anche un bel risparmio: 0 euro in bolletta! può essere fissato a muro: l'altezza di installazione consigliata è di circa 2-4 metri. Prodotto robusto e di buona fattura.

**DATI LOGISTICI**

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	160
Larghezza pack (mm)	240
Altezza pack (mm)	40
Peso prodotto imballato (kg)	13.500
Larghezza inner (cm)	39
Lunghezza inner (cm)	25
Altezza inner (cm)	19
Quantità in inner	4
Peso lordo inner (kg)	3.200
ITF INNER	18003910110387
Lunghezza master (cm)	53
Larghezza master (cm)	39
Altezza master (cm)	21
Quantità in master	16
Peso lordo master (kg)	13.500
ITF MASTER	28003910110384
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	336
Codice INTRASTAT	94055000
DEEE	0.11
Paese di origine	CHINA

