



| PACKING           | INNER    | MASTER   |
|-------------------|----------|----------|
|                   | pcs      | pcs      |
| <b>Colour Box</b> | <b>1</b> | <b>8</b> |



## DATI TECNICI


|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Alimentazione                         | SOLAR          |
| Tipo alimentazione fornita            | SOLAR PANEL    |
| Tipologia batteria                    | 32700          |
| Tecnologia pila                       | LITHIUM-ION    |
| Tensione nominale (V)                 | 6,4            |
| Batteria capacità (mAh)               | 6000           |
| Pile fornite                          | (INCLUDED)     |
| Batteria potenza (Wh)                 | 38.4           |
| Batteria classe                       | 9              |
| Peso pila/batteria (kg)               | 0.295          |
| Tempo di ricarica (h)                 | 8              |
| Autonomia massima (h)                 | 12             |
| Fonte illuminazione                   | SMD LED        |
| Potenza illuminazione (W)             | 30             |
| Lumen                                 | 4800           |
| Colore luce                           | 4000K          |
| Portata (m)                           | 12             |
| Fascio luce                           | DIFFUSE        |
| Angolo del fascio (°)                 | 120°           |
| Angolo di rilevazione (°)             | 120°           |
| Tempo di funzionamento del rilevatore | 60 SECONDS     |
| Lunghezza cavo (meters)               | 5              |
| Interruttore                          | YES            |
| Protezione IP                         | IP65           |
| Classe isolamento                     | III            |
| Paese di origine                      | CHINA          |
| Materiale                             | PLASTIC - PC   |
| Norme                                 | UN3481         |
| Accessori inclusi                     | REMOTE CONTROL |
| Garanzia                              | 2 YEARS        |
| Larghezza (mm)                        | 200            |
| Profondità (mm)                       | 191            |
| Altezza (mm)                          | 49             |
| Peso netto (Kg)                       | 1.923          |

**DESCRIZIONE**


Estremamente luminoso: grazie all'impiego di LED SMD di ultima generazione la lampada solare CUBE raggiunge i 4800 lumen. E' una perfetta luce di sicurezza per illuminare un passaggio, un ingresso... 2 modalità di funzionamento: 1) Modalità luce costante: la lampada si accende automaticamente di notte (potete regolare tempo e potenza di illuminazione) 2) Modalità sensore di movimento: La lampada si accende automaticamente di notte. Si accende alla massima luminosità quando viene rilevato un movimento, quindi passa alla luminosità inferiore dopo 60 secondi senza movimento. Risparmio energetico: la lampada solare con rilevatore di movimento viene ricaricata da un pannello solare che riceve la luce del sole... Il tutto senza bolletta elettrica. Il pannello solare e il proiettore sono separati e collegati da un cavo lungo 5 metri: questo permette di collocare il pannello dove riceverà il più sole possibile, e il faretto sotto il tetto, sul muro, all'interno....dove volete. Facile installazione: basta fissare il faretto alla parete (supporto orientabile) e collegarlo al pannello solare usando il connettore stagno. L'installazione è finita! Impermeabile e resistente: con la certificazione IP65 (resistente all'acqua), questa luce solare è adatta a qualsiasi ambiente atmosferico. Corpo in policarbonato estremamente robusto. Il pannello solare da 12,5W è realizzato in plastica iper resistente. La batteria inclusa è anche sostituibile (Li-Ion 6,4Ah 32700): dà fino a 60 ore di luce... Luce funzionale 4000K: ne troppo fredda, non troppo calda. Diffusore opalizzato non abbagliante. Munita di telecomando per programmare la lampada.

**DATI LOGISTICI**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Tipologia imballo                  | Colour Box     |
| Lunghezza pack (mm)                | 75             |
| Larghezza pack (mm)                | 260            |
| Altezza pack (mm)                  | 360            |
| Peso prodotto imballato (kg)       | 2.181          |
| Lunghezza inner (cm)               | 54             |
| Altezza inner (cm)                 | 38             |
| Quantità in inner                  | 1              |
| Peso lordo inner (kg)              | 18.400         |
| ITF INNER                          | 18003910112084 |
| Quantità in master                 | 8              |
| Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz) | 128            |
| Codice INTRASTAT                   | 94055000       |
| DEEE                               | 0.21           |
| BAREME ECOLOGIC 2025               | MLUMI030000    |
| Paese di origine                   | CHINA          |

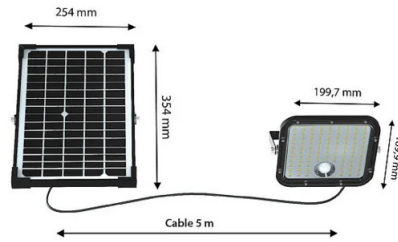

**Solar Charging**

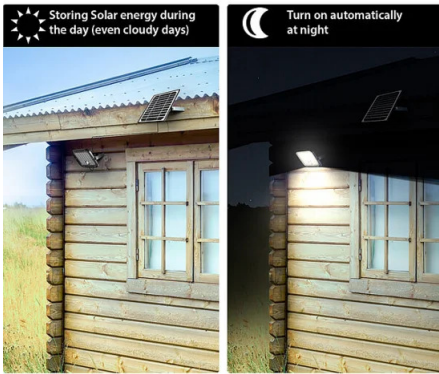

PROGRAMMING BY REMOTE CONTROL

