

9600
Lumen

60W

Diffuse light

LiFePO4
12.8V 6000mAh

20V 22W



CE

IP65

DIMMABLE

COLOUR CHANGE
3000K 4000K

CLASSE 3



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	1	4

DATI TECNICI


Nome	CUBE XL
Alimentazione	SOLAR
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	SOLAR PANEL
Tipologia batteria	18650
Tecnologia pila	LITHIUM-ION
Tensione nominale (V)	12,8
Batteria capacità (mAh)	6000
Pile fornite	(INCLUDED)
Batteria potenza (Wh)	76.8
Batteria classe	9
Peso pila/batteria (kg)	0.607
Tempo di ricarica (h)	8
Autonomia massima (h)	12
Quantità LED	252
Fonte illuminazione	SMD LED
Potenza illuminazione (W)	60
Lumen	9600
Colore luce	3000K / 4000K
Portata (m)	12
Fascio luce	DIFFUSE
Durata di vita del led (ore)	25.000
Angolo del fascio (°)	120°
Angolo di rilevazione (°)	120°
Distanza di rilevamento	<8M
Tempo di funzionamento del rilevatore	30 SECONDS
Altezza d'installazione (m)	2/6M
Lunghezza cavo (meters)	5
Interruttore	YES
Testa inclinabile	YES
Protezione IP	IP65
Classe isolamento	III
Dimmerabilità	DIMMABLE
Colore	BLACK
Paese di origine	CHINA
Materiale	ABS + PC
Norme	UN3481
Accessori inclusi	REMOTE CONTROL,DOWELS
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	263
Profondità (mm)	55
Altezza (mm)	245
Peso netto (Kg)	4.773

DESCRIZIONE


Estremamente luminoso: grazie all'impiego di LED SMD di ultima generazione la lampada solare CUBE raggiunge i 9600 lumen. E' una perfetta luce di sicurezza per illuminare un passaggio, un ingresso... 2 modalità di funzionamento: 1) Modalità luce costante: la lampada si accende automaticamente di notte (potete regolare tempo e potenza di illuminazione) 2) Modalità sensore di movimento: La lampada si accende automaticamente di notte. Si accende alla massima luminosità quando viene rilevato un movimento, quindi passa alla luminosità inferiore dopo 60 secondi senza movimento. Risparmio energetico: la lampada solare con rilevatore di movimento viene ricaricata da un pannello solare che riceve la luce del sole... Il tutto senza bolletta elettrica. Il pannello solare e il proiettore sono separati e collegati da un cavo lungo 5 metri: questo permette di collocare il pannello dove riceverà il più sole possibile, e il faretto sotto il tetto, sul muro, all'interno...dove volete. Facile installazione: basta fissare il faretto alla parete (supporto orientabile) e collegarlo al pannello solare usando il connettore stagno. L'installazione è finita! Impermeabile e resistente: con la certificazione IP65 (resistente all'acqua), questa luce solare è adatta a qualsiasi ambiente atmosferico. Corpo in policarbonato estremamente robusto. Il pannello solare da 2W è realizzato in plastica iper resistente. La batteria inclusa è anche sostituibile (Li-Ion 12,8V 6Ah): dà fino a 60 ore di luce... Tecnologia CCT: con questa tecnologia potete scegliere tra luce calda 3000K e luce naturale 4000K. Diffusore opalizzato non abbagliante. Munita di telecomando per programmare la lampada.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour box
Lunghezza pack (mm)	80
Larghezza pack (mm)	370
Altezza pack (mm)	540
Peso prodotto imballato (kg)	5.359
Lunghezza inner (cm)	39
Altezza inner (cm)	57
Quantità in inner	1
Peso lordo inner (kg)	22.400
ITF INNER	18003910115191
Quantità in master	4
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	48
Codice INTRASTAT	94055000
DEEE	0.42
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI030000
Paese di origine	CHINA

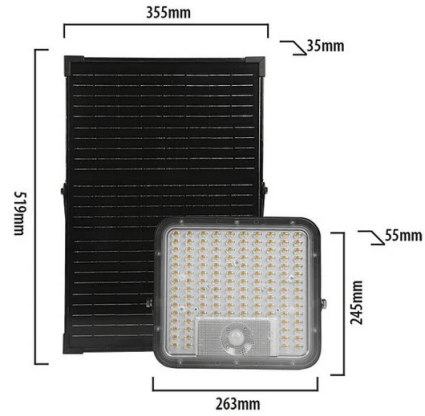

Telecomando incluso / Remote control included

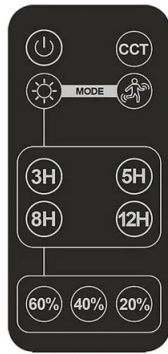

SCEGLI IL TUO COLORE PREFERITO: CALDO / NATURALE
CHOOSE YOUR PREFERRED COLOUR: WARM / NATURAL

