



PACKING ☐ / ☐	INNER ☐ pcs	MASTER ☐ pcs
Colour Box	1	8



DATI TECNICI


Alimentazione	SOLAR
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	SOLAR PANEL
Tipologia batteria	18650
Tecnologia pila	LITHIUM-ION
Tensione nominale (V)	7,4
Batteria capacità (mAh)	5400
Pile fornite	(INCLUDED)
Batteria potenza (Wh)	39.96
Batteria classe	9
Peso pila/batteria (kg)	0.268
Tempo di ricarica (h)	8
Autonomia massima (h)	24
Quantità LED	40
Fonte illuminazione	SMD LED
Potenza illuminazione (W)	15
Lumen	1600
Colore luce	4000K
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	120°
Angolo di rilevazione (°)	120°
Tempo di funzionamento del rilevatore	20 SECONDS
Interruttore	YES
Protezione IP	IP65
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - PC
Norme	UN3481
Accessori inclusi	2 MOUNTING BRACKETS FOR STRAIGHT POLE; 1 MOUNTING BRACKET FOR CURVED POLE, SCREWS, DOWELS
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	500
Profondità (mm)	220
Altezza (mm)	60
Peso netto (Kg)	1.960

DESCRIZIONE

Ultra luminoso: Il lampione solare da 15W è munito di 40 LED SMD che forniscono un'illuminazione super brillante per un'area esterna di circa 40-50m². Installabile a palo oppure da fissare al muro vi offre 1600 lumen. La batteria al litio di grande capacità da 5000mAh garantisce lunga autonomia, anche per le giornate senza sole. Tecnologia di ricarica intelligente: Il pannello solare integrato converte la luce solare in elettricità con alta efficienza (9,5W monocristallino). Il sistema di ricarica di ultima generazione rende il pannello solare ricaricabile anche in giornate nuvolose o piovose. Illuminazione garantita per 365 giorni l'anno. Con sensore di movimento: il lampione si carica durante il giorno e si accende automaticamente di notte. Modalità di funzionamento: 1) prime 5 ore di illuminazione: è sempre acceso al 20% della sua potenza. Si accende al massimo della potenza (1600 lumen) quando viene rilevato un movimento in una distanza di 8 metri. Dopo 20 secondi senza movimento la luminosità torna al 20% della potenza massima luminosità. 2) dopo le 5 prime ore di illuminazione o quando la capacità della batteria è inferiore al 30%: la luce è spenta. Si accende al massimo della potenza quando viene rilevato un movimento, quindi si abbassa al 20% dopo 20 secondi per poi spegnersi dopo 5 minuti. Luce versatile per esterni: la lampada è stata concepita per stare all'esterno. E dunque resistente all'acqua (certificata IP65), agli UV e agli agenti atmosferici (policarbonato iper resistente). La luce stradale funziona da -15° a 50°, resiste a condizioni meteorologiche estreme, come fulmini, pioggia, neve. Perfetta per giardino, patio, cortile, garage, piazzola, parcheggio, azienda, ecc. Facile da installare: Questa luce solare per esterni è facile da installare. Non serve portare un cavo elettrico, fare trincee etc... è totalmente senza fili. Ed è anche un bel risparmio: 0 euro in bolletta! Può essere montata a parete o a palo (diritto o curvo), l'altezza di installazione consigliata è di circa 3-5 metri.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	260
Larghezza pack (mm)	530
Altezza pack (mm)	65
Peso prodotto imballato (kg)	2.520
Lunghezza inner (cm)	55
Altezza inner (cm)	55
Quantità in inner	1
Peso lordo inner (kg)	21.000
ITF INNER	18003910110370
Quantità in master	8
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	96
Codice INTRASTAT	94055000
DEEE	0.21
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI030000
Paese di origine	CHINA

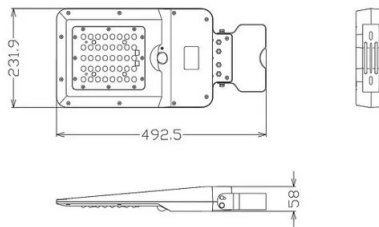

Accessori inclusi / Accesories included



2 zanche per montaggio su palo dritto.
2 mounting brackets on straight pole.



1 zanca per montaggio su palo curvo.
1 mounting bracket on curved pole.



Screws, dowels and Allen wrench.
Viti, tasselli e chiave a brugola.

