



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	1	4



DATI TECNICI

Nome	CRUISER XL
Alimentazione	SOLAR
Tipo alimentazione fornita	SOLAR PANEL
Tipologia batteria	32700
Tecnologia pila	LiFePO4
Tensione nominale (V)	9,6
Batteria capacità (mAh)	12000
Pile fornite	(INCLUDED)
Batteria potenza (Wh)	115.2
Batteria classe	9
Batteria Sostituibile	YES
Peso pila/batteria (kg)	0.920
Tempo di ricarica (h)	8
Autonomia massima (h)	24
Quantità LED	90
Fonte illuminazione	SMD LED
Potenza illuminazione (W)	40
Lumen	6000
Colore luce	4000K
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	120°
Angolo di rilevazione (°)	120°
Tempo di funzionamento del rilevatore	20 SECONDS
Protezione IP	IP65
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - PC
Norme	UN3481
Accessori inclusi	3 MOUNTING BRACKETS FOR STRAIGHT POLE; 1 MOUNTING BRACKET FOR CURVED POLE, SCREWS, DOWELS
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	710
Profondità (mm)	285
Altezza (mm)	70
Peso netto (Kg)	5.282

DESCRIZIONE


Ultra luminoso: Il lampione solare da 40W è munito di 90 LED SMD che forniscono un'illuminazione super brillante per un'area esterna di circa 80m². Installabile a palo oppure da fissare al muro, questa potente luce solare per esterni vi garantisce 6000 lumen. La batteria al litio di grande capacità da 12000mAh garantisce lunga autonomia, anche per le giornate senza sole. Tecnologia di ricarica intelligente: Il pannello solare integrato converte la luce solare in elettricità con alta efficienza (21W monocristallino). Il sistema di ricarica di ultima generazione rende il pannello solare ricaricabile anche in giornate nuvolose o piovose. Illuminazione garantita per 365 giorni l'anno. Con sensore di movimento: il lampione si carica durante il giorno e si accende automaticamente di notte. Modalità di funzionamento: 1) Modalità illuminazione costante: la lampada si accenderà automaticamente di notte e manterrà costantemente il 60% di luminosità per 4 ore, quindi passa alla modalità sensore di movimento. 2) Modalità sensore di movimento: la lampada si accenderà automaticamente al 100% della luminosità quando viene rilevato un movimento in un raggio ≤ 12 metri, poi si abbasserà al 30% della luminosità dopo 20 secondi senza movimento. Luce versatile per esterni: la lampada è stata concepita per stare all'esterno. E' dunque resistente all'acqua (certificata IP65), agli UV e agli agenti atmosferici (polycarbonato iper resistente). La luce stradale funziona tra -15 e +50 gradi. Resiste a condizioni meteorologiche estreme, come fulmini, pioggia, neve. Perfetta per giardino, patio, cortile, garage, piazzola, parcheggio, azienda, ecc. Facile da installare: Questa luce solare per esterni è facile da installare. Non serve portare un cavo elettrico, fare trincee etc... è totalmente senza fili. Ed è anche un bel risparmio: 0 euro in bolletta! Può essere montata a parete o a palo (diritto o curvo), l'altezza di installazione consigliata è di circa 3-5 metri. Munita di comodo telecomando per comandarla e programmarla.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	330
Larghezza pack (mm)	730
Altezza pack (mm)	95
Peso prodotto imballato (kg)	5.899
Lunghezza inner (cm)	75
Altezza inner (cm)	35
Quantità in inner	1
Peso lordo inner (kg)	24.600
ITF INNER	18003910112107
Quantità in master	4
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	36
Codice INTRASTAT	94055000
DEEE	0.71
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI040000
Paese di origine	CHINA





DIMENSIONS:

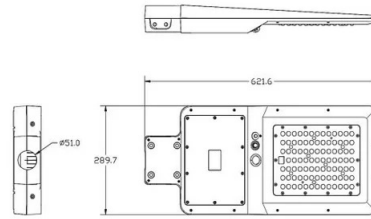


ADJUSTABLE



**PROGRAMMING BY
REMOTE CONTROL**

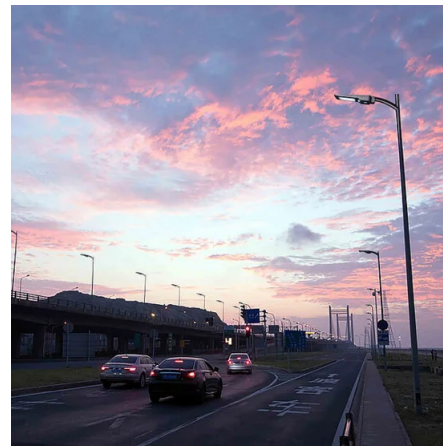

INSTALLATION HEIGHT



3 INSTALLATION WAYS

PRODUCT AND ACCESSORIES:

