



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	1	8



DATI TECNICI

Alimentazione	SOLAR
Tipo alimentazione fornita	SOLAR PANEL
Tipologia batteria	18650
Tecnologia pila	LITHIUM-ION
Tensione nominale (V)	3,7
Batteria capacità (mAh)	2000
Pile fornite	(INCLUDED)
Peso pila/batteria (kg)	0.050
Tempo di ricarica (h)	8
Autonomia massima (h)	24
Quantità LED	98
Fonte illuminazione	SMD LED
Potenza illuminazione (W)	5
Lumen	400
Colore luce	4000K
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	120°
Angolo di rilevazione (°)	120°
Tempo di funzionamento del rilevatore	20 SECONDS
Protezione IP	IP65
Classe isolamento	III
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - PC
Accessori inclusi	SPIKE, SCREWS, DOWELS
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	160
Profondità (mm)	100
Altezza (mm)	700
Peso netto (Kg)	1.213

DESCRIZIONE




Lampada da terra LED solare in policarbonato; design contemporaneo ed estremamente curato; resistente agli urti e agli agenti atmosferici; la parte elettronica è particolarmente resistente all'acqua. Munita di pannello solare doppio (fronte e retro, 6W) per garantire la carica massima di energia. Batteria Li-Ion 2000mAh; si ricarica durante il giorno e si accende automaticamente al buio per 2 notti. Funzionamento: la lampada si ricarica di giorno, sfruttando i raggi solari. 2 modalità di uso: 1) Modalità sensore: La lampada si accende automaticamente di notte. Si accende alla massima luminosità (400 lm) qualora rilevi un movimento in una distanza ≤ 7 metri, quindi passa a una luminosità inferiore dopo 20 secondi senza movimento. 2) Modalità luce continua: La lampada si accenderà automaticamente di notte e manterrà una luminosità del 50%. Dopo 5 ore (o quando la carica della batteria sarà inferiore al 30%), la lampada andrà in modalità sensore. La lampada monta dei LED SMD di ultima generazione con diffusore di alta resa: la luce è omogenea; luce 4000K: né troppo calda né troppo fredda. Dimensioni: 46,3 cm di altezza e 16 cm di diametro. 2 modalità di fissaggio: o con viti o tramite picchetto (entrambi forniti).

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	110
Larghezza pack (mm)	190
Altezza pack (mm)	730
Peso prodotto imballato (kg)	1.560
Lunghezza inner (cm)	76
Altezza inner (cm)	40
Quantità in inner	1
Peso lordo inner (kg)	13.800
ITF INNER	18003910112091
Quantità in master	8
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	72
Codice INTRASTAT	94055000
DEEE	0.21
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI030000
Paese di origine	CHINA



DIMENSIONS:

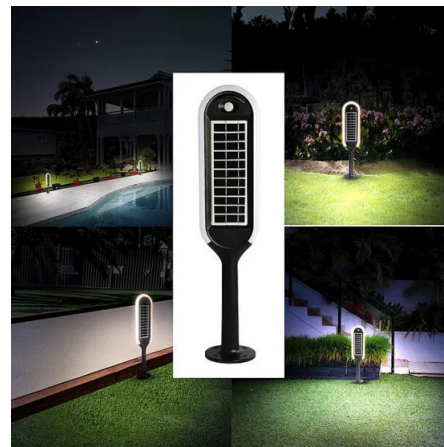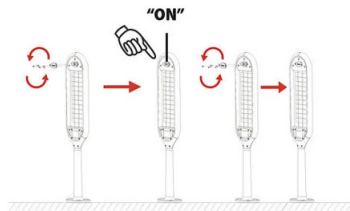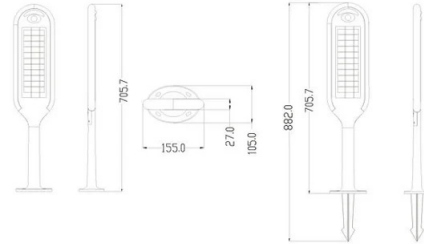


Solar Charging



2 INSTALLATION WAYS

HARD GROUND



SOFT GROUND

