



| PACKING | INNER | MASTER |
|----------------|-------|--------|
| / | pcs | pcs |
| Plastic hanger | 6 | 36 |



DATI TECNICI

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Nome | ST305-FR |
| Alimentazione | 220V AC |
| Alimentazione fornita | YES |
| Tipo alimentazione fornita | POWER CABLE |
| Sezione cavo | H05RR-F 3G1.5mm2 |
| Lunghezza cavo (meters) | 1.5 |
| Interruttore | YES |
| Funzioni | ON / OFF |
| Spina | Type E / F - 2 pin (EU Hybrid) |
| Presse principale | French type 2P+T |
| Numero di prese | 5 |
| Carico massimo | 3680W |
| Protezione IP | IP44 |
| Classe isolamento | I |
| Colore | BLACK |
| Children protection | CHILDREN PROTECION |
| Paese di origine | CHINA |
| Materiale | PLASTIC - OTHER |
| NF | NF |
| Garanzia | 2 YEARS |
| Larghezza (mm) | 440 |
| Profondità (mm) | 50 |
| Altezza (mm) | 80 |
| Peso netto (Kg) | 0.500 |

DESCRIZIONE

Multipresa professionale da lavoro per 5 prese standard francese 16A 2P+T. Multipresa da esterno con tappi IP44 per uso esterno, spina schuko. Multipresa da esterno IP44 impermeabile agli spruzzi d'acqua per giardino, garage, cantiere, officina, ecc. Con 5 coperchi di protezione, interruttore luminoso con maschera protettiva e cavo H05RR-F. Multipresa da cantiere con cavo H05RR-F 3G1,5mm2, lunghezza 1,5 metri. Sistema di fissaggio: la multipresa da cantiere è munita di due ganci per poter appendere la multipresa. Potete portare l'energia in sicurezza, proprio lì dove ce n'è bisogno. Dotata di fori per il fissaggio con fascette autobloccanti alla gamba di un tavolo o dov'è più confortevole.

DATI LOGISTICI

| | |
|---------------------|----------------|
| Tipologia imballo | Plastic hanger |
| Lunghezza pack (mm) | 50 |
| Larghezza pack (mm) | 440 |

DATI LOGISTICI

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Altezza pack (mm) | 80 |
| Peso prodotto imballato (kg) | 0.500 |
| Larghezza inner (cm) | 27 |
| Lunghezza inner (cm) | 52 |
| Altezza inner (cm) | 44 |
| Quantità in inner | 6 |
| Peso lordo inner (kg) | 3.000 |
| ITF INNER | 18003910114316 |
| Lunghezza master (cm) | 60 |
| Larghezza master (cm) | 27 |
| Altezza master (cm) | 44 |
| Quantità in master | 36 |
| Peso lordo master (kg) | 19.500 |
| ITF MASTER | 28003910114313 |
| Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz) | 468 |
| Codice INTRASTAT | 85366190 |
| DEEE | 0.15 |
| BAREME ECOLOGIC 2025 | MCABC010000 |
| Paese di origine | CHINA |



Multiprise standard français
French standard multisolet




Pays compatibles:
Compatible countries:



16A - 2 pôles + terre
250V - 3680W max

CÂBLES EN CUIVRE ÉPAIS POUR UNE PARFAITE SÉCURITÉ

Velamp utilise des fils en vrai cuivre qui garantissent une bonne conductivité électrique et une excellente dispersion de la chaleur. La gaine en PVC est ultra résistante.

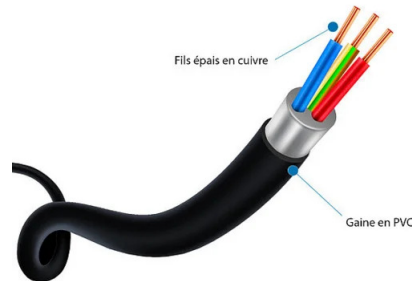

IP44

