



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour box</b>	<b>2</b>	<b>2</b>



## DATI TECNICI




Nome	ST748NG
Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	INTERNAL DRIVER
Fonte illuminazione	SMD LED
Potenza illuminazione (W)	100
Consumo elettrico (W)	100
Lumen	11000
IRC	80
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	120
Durata di vita del led (ore)	25000
Materiale	ALUMINIUM
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	300
Sezione cavo	H05RN-F3G1.0
Colore	YELLOW
Interruttore	NO
Funzioni	ON / OFF
Protezione IP	IP65
Classe isolamento	I
Colore luce	4000K
Dimmerabilità	NO
Lampada inclusa	YES
Prodotto contenitore (classe energetica)	E
Spina	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Codice eprel	2024135
Prodotto contenitore (codice modulo registrato)	TL6750
Link db eprel	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/2024135">http://eprel.ec.europa.eu/qr/2024135</a>
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	600
Profondità (mm)	120
Altezza (mm)	190
Peso netto (Kg)	4.120

## DESCRIZIONE

Faretto LED su treppiede. 2x50W, 11.000lm, luce 4500K. La struttura leggera e resistente in alluminio rende semplice lo spostamento; si alza fino a 160cm. Cavo 3 metri H05RN-F 3G1 mm<sup>2</sup> con presa schuko. Impermeabile: IP65; perfetto per essere utilizzato all'esterno. Adatto per: barbecue, set fotografici, illuminazione feste, illuminazione cantiere, illuminazione garage, ecc.

## DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour box
Lunghezza pack (mm)	200
Larghezza pack (mm)	620
Altezza pack (mm)	220
Lunghezza inner (cm)	64
Altezza inner (cm)	42
Quantità in inner	2
Peso lordo inner (kg)	9.800
ITF INNER	18003910114163
Quantità in master	2
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	20
Codice INTRASTAT	94054110
DEEE	0.42

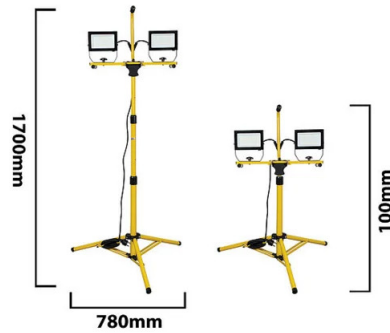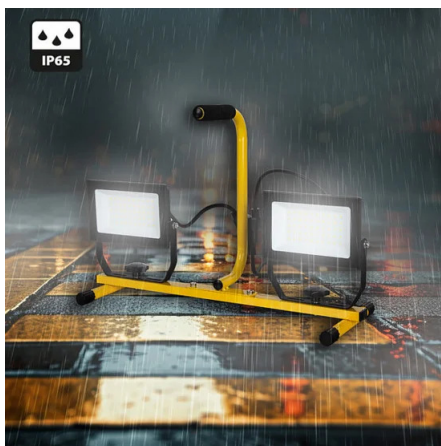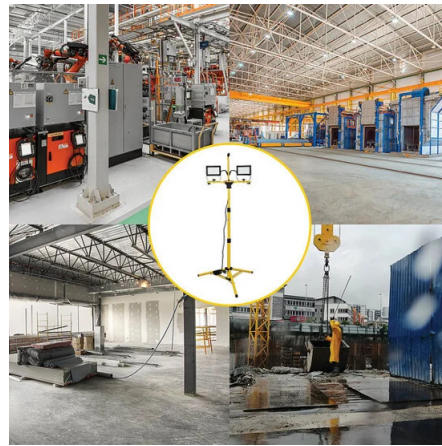

**ADVANCED HEAT DISSIPATION**  
25000 HOURS OF SERVICE LIFE



SCHUKO  
220/240V  
50W

**3 m  
CABLE**

