



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	2	8



DATI TECNICI



Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	POWER CABLE
Fonte illuminazione	2835 SMD LED
Tecnologia della luce	OSRAM®
Potenza illuminazione (W)	40
Consumo elettrico (W)	40
Lumen	4000
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	100°
Durata di vita del led (ore)	25.000
Materiale	PLASTIC - PC
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	300
Sezione cavo	H05RN-F 2x1.0mm ²
Colore	BLACK
Interruttore	YES
Funzioni	ON / OFF
Protezione IP	IP54
Classe isolamento	II
Classe energetica	E
Colore luce	5700K
Dimmerabilità	NOT DIMMABLE
Resistenza meccanica (IK)	IK08
Spina	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Energy Label	https://www.velamp.com/energylabels2021/STA40.jpg
Codice eprel	1598994
Link db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/1598994
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	210
Profondità (mm)	60
Altezza (mm)	210
Peso netto (Kg)	0.900
Scheda eprel	https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_1598994_IT.pdf

DESCRIZIONE

Potenza: il faretto LED 40W / 4000 lumen a risparmio energetico illumina il cantiere con una luce bianca fredda (5700K) e rende ottimali le condizioni di lavoro, anche in ambiente esterno (IP65); durata di vita media di 25.000 ore. Classe energetica E con bassi consumi. Si usa praticamente ovunque: la lampada portatile è utile per i lavori all'esterno, nel cantiere, in officina, in giardino, in campeggio o nel garage; il faro è inoltre impermeabile e si presta sia all'uso interno che esterno. Facile da usare: staffa orientabile con maniglia per spostare facilmente la lampada da lavoro sul cantiere; base larga per una miglior stabilità; Struttura iper resistente in policarbonato: certificata IK08. Semplice: la lampada per cantiere è provvista di un lungo cavo per l'alimentazione di 3 metri in neoprene (H05RN-F 2G1.0mm2). Installabile su treppiede grazie ai fori siti sulla maniglia. Salvaspazio: il faretto portatile e pieghevole è salvaspazio, si può conservare e trasportare comodamente.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	90
Larghezza pack (mm)	215
Altezza pack (mm)	220
Peso prodotto imballato (kg)	9.700
Larghezza inner (cm)	43
Lunghezza inner (cm)	23
Altezza inner (cm)	24
Quantità in inner	2
Peso lordo inner (kg)	2.200
ITF INNER	18003910113029
Lunghezza master (cm)	49
Larghezza master (cm)	43
Altezza master (cm)	27
Quantità in master	8
Peso lordo master (kg)	9.700
ITF MASTER	28003910113026
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	96
Codice INTRASTAT	94054110
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI030000
Paese di origine	CHINA

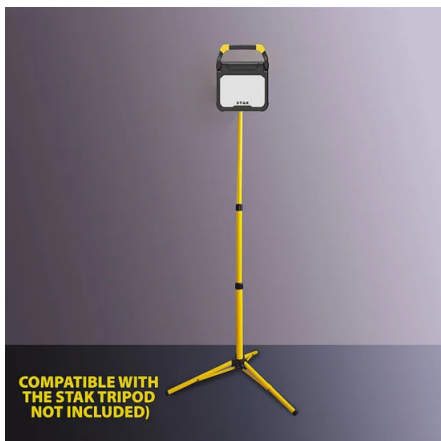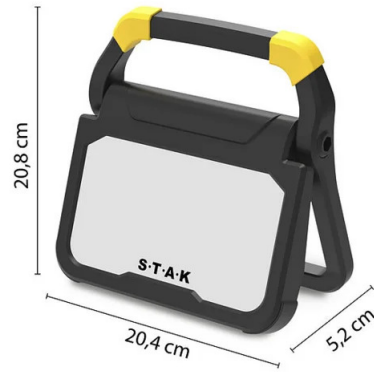

STAK STA40	
A	▶
B	▶
C	▶
D	▶
E	◀
F	▶
G	▶
40 kWh/1000h	