






PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
Colour box	8	8



DATI TECNICI


Nome	STH2024
Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	POWER CABLE
Consumo elettrico (W)	2000
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	140
Sezione cavo	H05RN-F 3G1.0mm2
Interruttore	YES
Funzioni	HOT + FAN
Assorbimento (A)	8,3-9,1
Spina	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Regolazione potenza (W)	25W/1000W/2000W
Timer	NO
Fusibile richiesto	YES
Auto reset termostato	NO
Volume d'aria calda generata (m³h)	142
Area di riscaldamento (m²)	20
Temperatura di funzionamento (°C)	-15°C + 25°C
Protezione IP	IP20
Classe isolamento	I
Fusibile	10A
Colore	BLACK
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC + METAL
Accessori inclusi	Fan function,Overheating protection,Integrated thermostat
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	140
Profondità (mm)	112
Altezza (mm)	140
Peso netto (Kg)	1.380

DESCRIZIONE

Generatore di aria calda 2000W; tecnologia ceramica: a differenza dei modelli a serpentina i modelli a ceramica fanno caldo subito; la forma a "cannone" garantisce una miglior direzione al flusso di aria. Ottimo per il riscaldamento temporaneo di una stanza di 20m2; utile per asciugare gli intonaci. Con funzione ventilatore. Regolazione temperatura (25/1000/2000W), riscalda 142m3 /h; con termostato di sicurezza (scatta a 60°). Munito di cavo 140cm con presa CEE 7/7 (schuko); struttura in metallo iper resistente; IPX0; temperatura d'uso: -15°c / +25°c.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour box
Lunghezza pack (mm)	160
Larghezza pack (mm)	170
Altezza pack (mm)	220
Peso prodotto imballato (kg)	1.700
Lunghezza inner (cm)	36
Altezza inner (cm)	46
Quantità in inner	8
Peso lordo inner (kg)	14.400
ITF INNER	18003910114279
Quantità in master	8
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	144
Codice INTRASTAT	85162991
DEEE	0.21
BAREME ECOLOGIC 2025	MCHAE010000
Paese di origine	CHINA

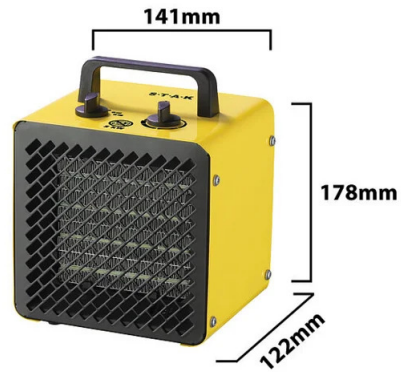


FUNZIONI FUNCTIONS



Tasto reset
posizionato sotto l'apparecchio
Reset button placed under the product



IP20

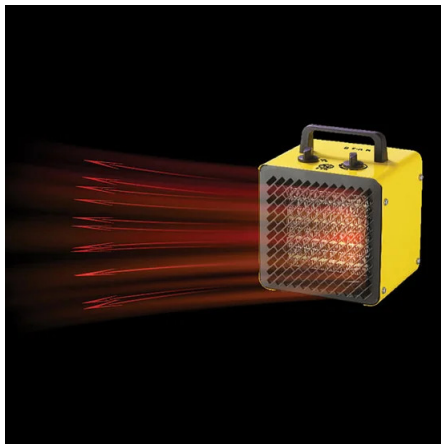

SCHUKO
220/240V
2000W

1,4m

