



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	1	1



DATI TECNICI

Nome	STH2210
Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	POWER CABLE
Consumo elettrico (W)	2000
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	140
Sezione cavo	H05RN-F 3G1.0mm2
Interruttore	YES
Funzioni	1) FAN ONLY 2) HIGH POWER
Assorbimento (A)	8.3-9.1
Spina	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Regolazione potenza (W)	35W/2000W
Fusibile richiesto	YES
Auto reset termostato	YES
Volume d'aria calda generata (m³h)	242
Area di riscaldamento (m²)	20
Temperatura di funzionamento (°C)	-15°C / +25°C
Testa inclinabile	YES
Protezione IP	IP24
Classe isolamento	I
Fusibile	10A
Colore	BLACK
Materiale	STEEL
Accessori inclusi	Fan function, Overheating protection, Integrated thermostat
Manuale	https://www.velamp.com/manuali/STH2210_manuale.pdf
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	240
Profondità (mm)	196
Altezza (mm)	294
Peso netto (Kg)	2.780

DESCRIZIONE


Generatore d'aria calda da 2kW con elemento riscaldante in acciaio e ventilazione integrata per un riscaldamento rapido, uniforme e silenzioso. Protezione IP24: resistenza a spruzzi di acqua e polvere. Offre modalità multiple selezionabili e protezione automatica anti-surriscaldamento. Il design è compatto e portatile, con maniglia integrata, perfetto per ambienti tecnici, garage, fai-da-te o lavori in cantiere. POTENZA 2000W – VERSIONE COMPATTA – Generatore d'aria calda ideale per riscaldare ambienti fino a 20–25 m². Perfetto per garage, officine e piccoli cantieri. ELEMENTO RISCALDANTE IN ACCIAIO – Maggiore resistenza a polvere e urti, adatto anche in ambienti difficili. Non teme residui di gesso o intonaco. SICUREZZA SEMPRE ATTIVA – Dotato di termostato automatico e protezione anti-surriscaldamento, il dispositivo funziona in totale sicurezza anche in ambienti di lavoro o non presidiati. STRUTTURA ROBUSTA E SICURA – Corpo metallico antiurto, protezione IP24 contro spruzzi e polvere, termostato di sicurezza con auto-reset.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour box
Lunghezza pack (mm)	240
Larghezza pack (mm)	280
Altezza pack (mm)	340
Peso prodotto imballato (kg)	3.740
Quantità in inner	1
Quantità in master	1
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	65
Codice INTRASTAT	85162991
DEEE	0.87



20 m²
2000W
STAINLESS STEEL TECHNOLOGY
RUST PROOF

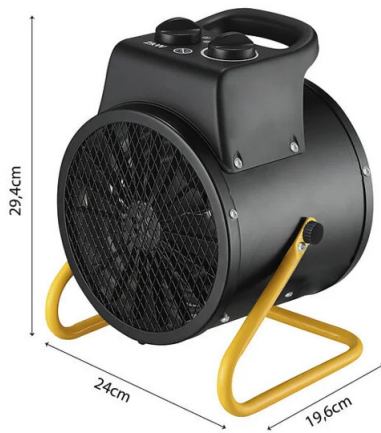

SCHUKO
220/240V
2000W

1,4m



FUNZIONI
FUNCTIONS

