







| PACKING   | INNER   | MASTER  |
|---|---|---|
|  /  |  pcs |  pcs |
| <b>Colour Box</b>   | <b>8</b>  | <b>8</b>  |



## DATI TECNICI

|   |   |
|---|---|
| Alimentazione                                   | 220V AC   |
| Quantità LED                                    | 2 x   |
| Fonte illuminazione                             | T8 LED TUBES (INCLUDED)   |
| Potenza illuminazione (W)                       | 48  |
| Consumo elettrico (W)                           | 48  |
| Lumen   | 4400  |
| Fascio luce                                     | DIFFUSE   |
| Angolo del fascio (°)                           | 120°  |
| Durata di vita del led (ore)                    | 20000   |
| Materiale                                       | ABS + PC  |
| Accessori inclusi                               | DOWELS AND CLIPS  |
| Forma del bulbo                                 | T8  |
| Protezione IP                                   | IP65  |
| Attacco   | G13   |
| Classe isolamento                               | II  |
| Colore luce                                     | 4000K   |
| Dimmerabilità                                   | NOT DIMMABLE  |
| Prodotto contenitore (classe energetica)        | F   |
| Codice eprel                                    | 819167  |
| Prodotto contenitore (codice modulo registrato) | LGT8-24WL-9-F-THD   |
| Link db eprel                                   | <a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/819167">http://eprel.ec.europa.eu/qr/819167</a> |
| Garanzia  | 2 YEARS   |
| Peso netto (Kg)                                 | 2.190   |

## DESCRIZIONE

Installabile sia all'esterno che all'interno; IP65: resistente agli spruzzi d'acqua; perfetto per garage, parkings, cantine, soffitti, box, locali tecnici. Struttura in ABS e policarbonato: iper resistente; il diffusore non ingiallisce con il tempo.

Luce neutra 4000K.


4400 lumen; diffusore alto rendimento.

2 tubi LED 24W T8 sostituibile; attacco G13; offre un risparmio energetico fino al 70%; alta efficienza: 100 lumen/ watt.

Velamp è un'azienda italiana che fornisce prodotti di qualità.

**DATI LOGISTICI**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Tipologia imballo                  | Colour Box     |
| Lunghezza pack (mm)                | 115            |
| Larghezza pack (mm)                | 1626           |
| Altezza pack (mm)                  | 64             |
| Lunghezza inner (cm)               | 165            |
| Altezza inner (cm)                 | 28             |
| Quantità in inner                  | 8              |
| Peso lordo inner (kg)              | 18.000         |
| ITF INNER                          | 18003910105543 |
| Quantità in master                 | 8              |
| Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz) | 120            |
| Codice INTRASTAT                   | 94051140       |
| DEEE                               | 0.41           |

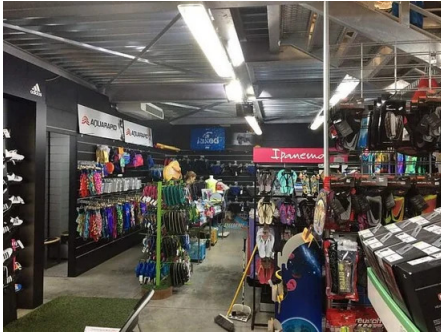


**2 LED tubes included**



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate e di attacchi per lampadine di classi energetiche:

Il dispositivo è venduto con una lampadina di classe energetica: **A**

VELAMP TNE258 874/2012



| Codice Prodotto<br>Item code<br>Code<br>Codigo<br>Code | Lunghezza L1<br>Length<br>Longueur<br>Längde<br>Länge | Larghezza L2<br>Width<br>Largeur<br>Ancho<br>Breite | Altezza L3<br>Height<br>Hauteur<br>Altura<br>Höhe | Imballo<br>Packing<br>Emballage<br>Verpackung | Inner<br>Pcs | Master<br>Pcs |
|--|---|---|---|---|--------------|---------------|
| TNE118   | 665 mm  | 60 mm   | 62 mm   | Colour box                                    | -            | 12            |
| TNE136   | 1275 mm   | 60 mm   | 62 mm   | Colour box                                    | -            | 12            |
| TNE158   | 1575 mm   | 60 mm   | 62 mm   | Colour box                                    | -            | 12            |
| TNE218   | 665 mm  | 110 mm  | 62 mm   | Colour box                                    | -            | 8             |
| TNE236   | 1275 mm   | 110 mm  | 62 mm   | Colour box                                    | -            | 12            |
| TNE258   | 1575 mm   | 110 mm  | 62 mm   | Colour box                                    | -            | 12            |