



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Bulk</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



## DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Sección del cable	H05VV-F 3G1.5mm2
Longitud del cable (meters)	40
Enchufe	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Toma principal	4 x Schuko (type F - CEE 7/4)
Número de tomas	4
Cable en espiral (W)	1100
Cable desenrollado (W)	3200
Protección IP	IP20
Protección de menores	CHILDREN PROTECION
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC + METAL
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	270
Profundidad (mm)	170
Altura (mm)	360
Peso neto (Kg)	5.511

## DESCRIPCIÓN


Ideal para bricolaje y uso doméstico. Cable de 40 m, PVC H05VV-F 3G, 1,5 mm<sup>2</sup>. Protector de seguridad: desconecta la alimentación cuando esta supera el límite de alcance. Con corte térmico y manija giratoria para rebobinado. Potencia máxima: 1100 W enrollado, 3200 W desenrollado. Enchufes y tomas Schuko: tipo E. Todos los enchufes cuentan con un sistema de seguridad para niños que impide la entrada de objetos extraños en la toma. Certificación GS e IP20. Enrollador de cable diseñado para su uso en países que utilizan el estándar eléctrico alemán: Alemania, Austria, Escandinavia, los Balcanes, España, Portugal y Países Bajos.

## DATOS LOGÍSTICOS


Tipo de envase	Bulk
Longitud del paquete (mm)	170
Anchura del envase (mm)	270
Altura del paquete (mm)	360
Peso del producto envasado (kg)	5.511
Cantidad en interior	1
Cantidad en master	1
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	64
Código INTRASTAT	85444290
País de origen	CHINA



German standard multisocket  
Mehrfachsteckdose nach deutschem Standard

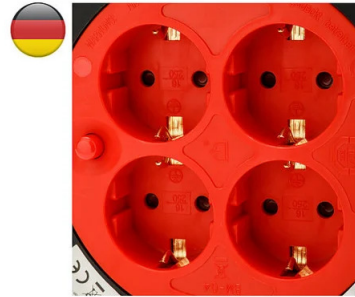

Compatible countries:   
Kompatible Länder:

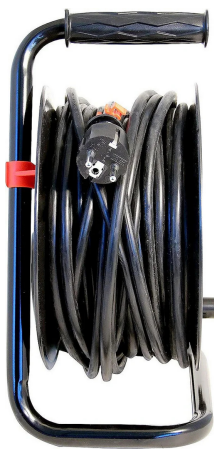

**THICK COPPER POWER CORD FOR MORE SAFETY**

Velamp uses real copper wires that guarantee good electrical conductivity and excellent heat dispersion. The PVC sheath is ultra resistant

**DICKES KUPFERNETZKABEL FÜR MEHR SICHERHEIT**

Velamp verwendet echte Kupferdrähte, diese garantieren gute elektrische Leitfähigkeit und ausgezeichnete Wärmeverteilung. Der PVC-Mantel ist extrem widerstandsfähig

