



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Brown box</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



## TECHNISCHE DATEN



Stromversorgung	SOLAR
Stromversorgung vorgesehen	YES
Art der bereitgestellten Energieversorgung	SOLAR PANEL
Akku-Typ	32700
Stack-Technologie	LiFePO4
Nennspannung (V)	6,4
Kapazität der Batterie (mAh)	6000
Mitgelieferte Batterien	(INCLUDED)
Leistungsakku (Wh)	38.4
Batteriekategorie	9
Gewicht der Batterie (kg)	0.295
Aufladezeit (h)	8
Maximale Autonomie (h)	8
LED-Menge	112
Lichtquelle	SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	20
Lumen	2300
Helle Farbe	3000K / 4000K
Lichtstrahl	DIFFUSE
Abstrahlwinkel (°)	180°
Schalter	YES
IP-Schutz	IP65
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Normen	UN3481
Handbuch	<a href="https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf">https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf</a>
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	400
Tiefe (mm)	400
Höhe (mm)	120
Nettogewicht (Kg)	2.241

## BESCHREIBUNG

Solar-LED-Straßenleuchte aus UV-beständigem Polycarbonat und ABS; modernes und äußerst raffiniertes Design; stoßfest und witterungsbeständig; die Elektronik ist besonders wasserbeständig (IP65). Funktionsweise: Die Lampe lädt sich tagsüber durch Sonneneinstrahlung auf. Nachts schaltet sie sich automatisch ein und leuchtet die ersten 3 Stunden mit 100 % Helligkeit, die nächsten 2 Stunden mit 70 % und anschließend bis zum Morgengrauen (oder bis die Batterie leer ist) mit 50 %. Dank des intelligenten Managementsystems passt die Lampe die Helligkeit dynamisch an den Akkustand an. Die Lampe verfügt über SMD-LEDs der neuesten Generation mit einem Hochleistungsdiffusor: Das Licht ist gleichmäßig; 4000K Licht: weder zu warm noch zu kalt. Ausgestattet mit einem 11,5-W-monokristallinen Solarpanel und einem 6000-mAh-Lithium-Ionen-Akku, garantiert die Leuchte eine Akkulaufzeit von bis zu 32 Stunden (abhängig von der tagsüber aufgenommenen Ladung) und übertrifft damit die Marktstandards deutlich. Sie kann an einer 60-mm-Stange montiert werden (kompatibel mit den Stangen VELAMP APOLUX SPH105, SPH110, SPH115, SPH120, SPH124 und SPH162). Abmessungen: Durchmesser 40 cm. Lichtstrahl: 180 Grad.

## LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Brown box
Länge der Packung (mm)	400
Breite der Packung (mm)	400
Höhe der Packung (mm)	120
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	3.445
Innere Länge (cm)	44
Innere Höhe (cm)	15
Menge im Inneren	1
Bruttogewicht innen (kg)	3.500
ITF INNER	18003910112114
Menge im Master	1
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	24
INTRASTAT-Code	94055000
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI030000
Herkunftsland	CHINA

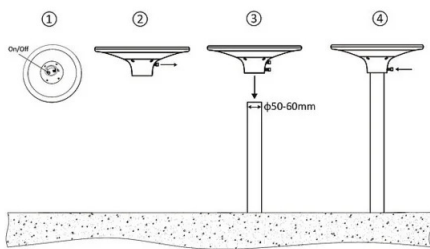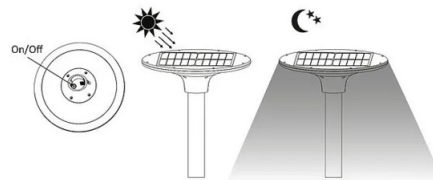


Compatible with  
**APOLUX**  
accessories:



**SPH162**  
(floor base)

Poles:



**Solar Charging**

