



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	1	8



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	SOLAR
Art der bereitgestellten Energieversorgung	SOLAR PANEL
Akku-Typ	18650
Stack-Technologie	LITHIUM-ION
Nennspannung (V)	3,7
Kapazität der Batterie (mAh)	2000
Mitgelieferte Batterien	(INCLUDED)
Gewicht der Batterie (kg)	0.050
Aufladezeit (h)	8
Maximale Autonomie (h)	24
LED-Menge	98
Lichtquelle	SMD LED
Leistung der Beleuchtung (W)	5
Lumen	400
Helle Farbe	4000K
Lichtstrahl	DIFFUSE
Abstrahlwinkel (°)	120°
Erfassungswinkel (°)	120°
Betriebszeit des Detektors	20 SECONDS
IP-Schutz	IP65
Isolationsklasse	III
Herkunftsland	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Garantie	2 YEARS
Breite (mm)	160
Tiefe (mm)	100
Höhe (mm)	700
Nettogewicht (Kg)	1.213

BESCHREIBUNG




Solarbetriebene LED-Stehleuchte aus Polycarbonat; modernes und äußerst raffiniertes Design; stoß- und witterungsbeständig; die Elektronik ist besonders wasserbeständig. Ausgestattet mit einem dualen Solarpanel (Vorder- und Rückseite, 6 W) für maximale Energieausbeute. 2000-mAh-Lithium-Ionen-Akku; lädt sich tagsüber auf und schaltet sich bei Dunkelheit automatisch für zwei Nächte ein. Funktionsweise: Die Lampe lädt sich tagsüber durch Sonneneinstrahlung auf. Zwei Betriebsmodi: 1) Bewegungsmelder-Modus: Die Lampe schaltet sich nachts automatisch ein. Sie leuchtet mit voller Helligkeit (400 lm), sobald sie innerhalb von 7 Metern eine Bewegung erkennt, und dimmt die Helligkeit nach 20 Sekunden ohne Bewegung. 2) Dauerlicht-Modus: Die Lampe schaltet sich nachts automatisch ein und leuchtet mit 50 % Helligkeit. Nach 5 Stunden (oder wenn der Akkustand unter 30 % sinkt) wechselt sie in den Bewegungsmelder-Modus. Die Lampe verfügt über SMD-LEDs der neuesten Generation mit einem Hochleistungsdiffusor: Das Licht ist gleichmäßig; 4000K Licht: weder zu warm noch zu kalt. Abmessungen: 46,3 cm hoch und 16 cm im Durchmesser. Zwei Montagemöglichkeiten: mit Schrauben oder mit einem Erdspieß (beides im Lieferumfang enthalten).

LOGISTIKDATEN

Art der Verpackung	Colour Box
Länge der Packung (mm)	110
Breite der Packung (mm)	190
Höhe der Packung (mm)	730
Gewicht des verpackten Produkts (kg)	1.560
Innere Länge (cm)	76
Innere Höhe (cm)	40
Menge im Inneren	1
Bruttogewicht innen (kg)	13.800
ITF INNER	18003910112091
Menge im Master	8
Wie viele Stücke auf einer 80x120 Palette (pz)	72
INTRASTAT-Code	94055000
DEEE	0.21
ÖKOLOGISCHE TARIFE 2025	MLUMI030000
Herkunftsland	CHINA



DIMENSIONS:

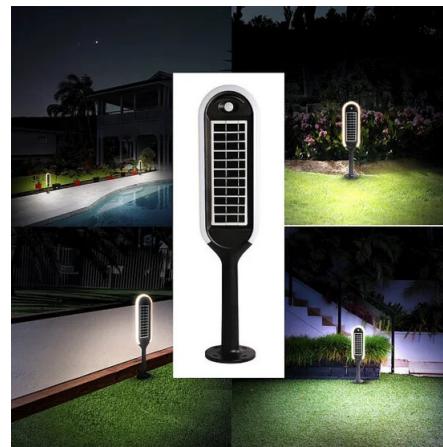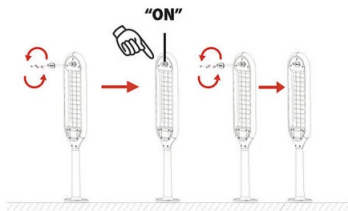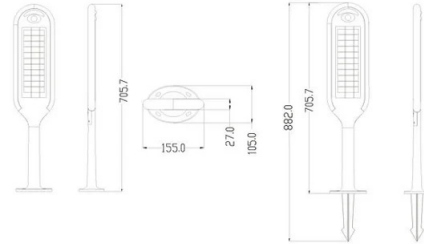


Solar Charging



2 INSTALLATION WAYS

HARD GROUND



SOFT GROUND

