



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Shrink	6	6



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	SOLAR
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	SOLAR PANEL
Combien de piles sont utilisées ?	1
Type de batterie	AA
Technologie des piles	NI-MH
Tension nominale (V)	1.2
Capacité de la batterie (mAh)	1500
Piles fournies	(INCLUDED)
Batterie puissance (Wh)	1.8
Batterie classe	9
Poids de la batterie (kg)	0.005
Temps de recharge (h)	8
Autonomie maximale (h)	90
Quantité de LED	2
Source d'éclairage	STANDARD LED
Durée de vie des LED (heures)	30.000
Interrupteur	YES
Fonctions	BLINK LIGHT / STEADY LIGHT
Protection IP	IP44
Classe d'isolation	III
Couleur	YELLOW
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - PC
Normes	UN3496
Manuel	https://www.velamp.com/manuali/ST089_manuali.pdf
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	340
Profondeur (mm)	190
Hauteur (mm)	80
Poids net (Kg)	0.600

DESCRIPTION



Lampadaire à 2 LED. Avec capteur crépusculaire. Lumière clignotante. Autonomie de 90 heures. Corps jaune fluorescent et diffuseur orange ; entièrement en polycarbonate haute résistance aux chocs, aux UV et aux intempéries. Support de fixation réglable et poignée en métal galvanisé à chaud. Doté d'un diffuseur spécialement conçu pour une visibilité optimale du flash, de jour comme de nuit. Avec capteur crépusculaire : la lampe s'allume automatiquement la nuit et s'éteint automatiquement le jour. Fonctionnement : La lampe clignotante est alimentée par une batterie Ni-MH rechargeable de 1,2 V et 1 500 mAh. Elle se recharge pendant la journée grâce à l'énergie solaire et s'allume automatiquement la nuit pour clignoter. Vous n'avez à vous en soucier ! Elle s'éteint automatiquement pour se recharger.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Shrink
Longueur de l'emballage (mm)	190
Largeur de l'emballage (mm)	340
Hauteur de l'emballage (mm)	80
Poids du produit emballé (kg)	0.670
Longueur intérieure (cm)	52
Hauteur intérieure (cm)	21
Quantité à l'intérieur	6
Poids brut intérieur (kg)	4.600
ITF INNER	18003910113081
Quantité dans le master	6
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	168
Code INTRASTAT	85308000
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI030000
Pays d'origine	CHINA



Solar Charging

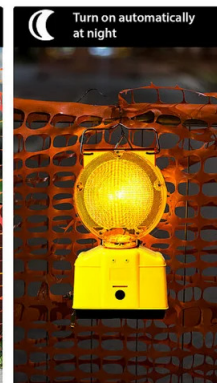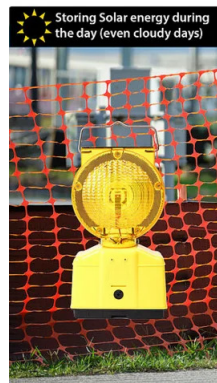

Optional :
KEY08
(not included)



Multifunction key

