






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Shrink	10	10



DATI TECNICI

Nome	BLINK ROAD
Alimentazione	DRY BATTERIES
Alimentazione fornita	NO
Quante batterie si utilizzano	1
Tipologia batteria	4R25
Pile fornite	(NOT INCLUDED)
Autonomia massima (h)	950
Quantità LED	2
Fonte illuminazione	STANDARD LED
Fascio luce	DIFFUSE
Durata di vita del led (ore)	30.000
Interruttore	YES
Funzioni	BLINK LIGHT / STEADY LIGHT
Protezione IP	IP44
Colore	YELLOW
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - PC
Accessori inclusi	MULTIFUNCTION KEY
Manuale	https://www.velamp.com/manuali/IL08_manuale.pdf
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	185
Profondità (mm)	125
Altezza (mm)	335
Peso netto (Kg)	0.482

DESCRIZIONE


Corpo giallo fluorescente e diffusore arancione; tutti in policarbonato iper resistente a urti, uv e condizioni atmosferiche. Munito di diffusore specialmente studiato per una alta visibilità del flash sia di giorno che di notte. Con sensore crepuscolare: la lampada si accende automaticamente di notte e si spegne automaticamente con il giorno. Scelta tra modalità "flash" (lampeggio) o "fissa" (luce fissa non lampeggiante. Staffa di fissaggio in metallo zincato a caldo regolabile; funziona con una pila 4r25 o 4LR25, non fornita.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Shrink
Lunghezza pack (mm)	125
Larghezza pack (mm)	185
Altezza pack (mm)	335

DATI LOGISTICI

Peso prodotto imballato (kg)	0.490
Larghezza inner (cm)	35
Quantità in inner	10
ITF INNER	18003910200873
Lunghezza master (cm)	36
Larghezza master (cm)	35
Altezza master (cm)	33
Quantità in master	10
Peso lordo master (kg)	6.000
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	300
Codice INTRASTAT	85308000
DEEE	0.06
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI020000
Paese di origine	CHINA

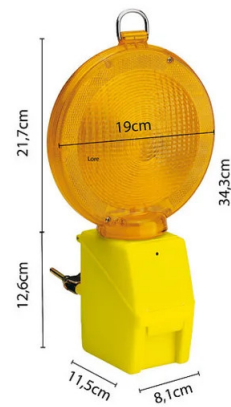

KEY08
(included)



Multifunction key for IL08

